

Zmluva o dielo na stavebné práce

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **IZO-BAU, s.r.o.**
Adresa sídla spoločnosti: Požiarnická 30, 931 01 Šamorín
IČO: 36 260 908
DIČ: 2021833143
IČ DPH: SK2021833143
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK59 1111 0000 0010 4999 6018
Zastúpený: Zoltán Faragó, konateľ
Tel: 0905 613 958
E-mail: izobausro@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: č.14881/T
/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

Objednávateľ:

Názov Inštitút právneho povedomia, o.z.
Sídlo Buková ulica 2333/2, 931 01 Šamorín
Zastúpený MUDr. Roman Sovík, predseda
IČO 52124410
Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN SK0611110000001702799018
Tel. 0910 920 029
E-mail rsovik@molar.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: **„Enviromentálne centrum – školiace stredisko v Šamoríne“**. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou.

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu

dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je „**Enviromentálne centrum – školiace stredisko v Šamoríne**“ v súlade **Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy** (ďalej ako „dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom: Ing. **Peter Suchánsky**, (adresa) Kvetná 41, Levice 93401, t.č. 0905328409 Autorizovaný architekt, číslo autorizačného osvedčenia AA 1077AA
- 3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.
- 3.3 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný zabezpečiť aktuálny Plán organizácie výstavby - harmonogram. Súčasťou dodávok zhotoviteľa je aj komplexné zabezpečenie inžinierskej činnosti počas celej realizácie diela. Časový harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 3.4 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela);
- 3.5 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Zhotoviteľ vyhlasuje že si je vedomý sťažených priestorových podmienok pri realizácii diela a že nie je možné na pozemku zabezpečiť plnohodnotné zriadenie staveniska. Je si vedomý, že pre dané účely bude potrebné zabezpečiť skladové plochy a priestory mimo samotného pozemku stavby. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto podklady nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľ upozorniť alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

- 3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 3.10 **Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce** (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - Mikropilótovej stena: mikropilóty Ø 89/10 mm, dlhé 8,0 m s osovou vzdialenosťou 0,4 m. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizačnú dokumentáciu pre špeciálne zabezpečenie stavebnej jamy na základe statického výpočtu prof. Ing. Peter Turček, PhD a zabezpečiť jej realizáciu certifikovanou firmou v danej špecializácii.
- 3.11 **Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce** (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) - zabudovanie otvorových konštrukcií do stavby. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu špeciálnych stavebných prác v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, vydanú/vydané/preukázanú príslušným akreditovaným orgánom členského štátu európskej únie (uchádzač uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia). **Osvedčená kópia príslušného dokladu je prílohou č. 7 k tejto zmluve.**
- 3.12 **Súčasťou predmetu zmluvy sú špeciálne stavebné práce** (§ 43g z.č. 50/1976 Zb. v z.n.p.) Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu špeciálnych stavebných prác v súlade s požiadavkami na udelenie licencie alebo osvedčenia alebo iným rovnocenným postupom, ktorý vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia, na tepelnoizolačné práce ETICS, vydanú/vydané/preukázanú príslušným akreditovaným orgánom členského štátu európskej únie (uchádzač uvedie názov licencie/osvedčenia, dátum platnosti a akreditovaný orgán, ktorý je oprávnený doklad udeliť alebo predloží dôkaz o tom (§ 42 ods. 10 ZVO), že ním navrhnutý rovnocenný postup vyhovuje požiadavkám na udelenie licencie/osvedčenia). **Osvedčená kópia príslušného dokladu je prílohou č. 8 k tejto zmluve**
- 3.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.
- 3.14 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Operačného programu Kvalita životného prostredia
- 3.15 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy

odstúpiť. **Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je: **Šamorín , Bratislavská ul. , parc. č. 443,444,445.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce za **330** celých kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Plánu organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) (Príloha č.3 tejto zmluvy).
- 4.2 Nedodržanie termínov v súlade s Plánom organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) sa môže považovať za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diela a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 4.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 4.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonávať v požadovanej kvalite. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.
- 4.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných

poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, ak sa strany písomne nedohodnú inak.

4.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v Pláne organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:

- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
- b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
- c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 2 205 347,58 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 441 069,52eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH **2 646 417,10 eur**

(slovom Dva miliónyšesťsto štyridsať šesťtisícštyristosedemnášťdesať centov..... eur)

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je prípustné len v prípade jej odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami, pričom všetky ďalšie výdavky s tým spojené budú hradné priamo Objednávateľom, a teda nebude ich môcť zahrnúť do oprávnených výdavkov v rámci žiadosti o NFP.

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných

nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Cena diela bude fakturovaná každý mesiac/1 krát za mesiac/ so splatnosťou 45 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených za každý mesiac najneskôr k 5. dňu nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do päť dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do piatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.
- 6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.
- 6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa.
- 6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
- 6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, bude zhotoviteľom vystavená konečná faktúra, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou.
- 6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. Zaplatením faktúry alebo nenamietaním vecnej a formálnej správnosti a úplnosti faktúry či jej povinných príloh do uplynutia lehoty jej splatnosti nezaniká objednávateľovi právo uplatňovať nároky z vád diela.

- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania podľa bodu 11.2.
- 6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. Počas takéhoto omeškania sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti faktúry.
- 6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
- 6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodat' kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
- 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku kratšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí táto záručná doba, ktorá sa začína odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Táto záručná doba bude osobitne vyznačená v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.
- 7.5 Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 dní pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do piatich dní pri

vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

- 7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu väd sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení väd bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

VIII.

Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.
- 8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzдание diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.
- 8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba

- objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.
- 8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.
- 8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

- 8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

- 9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
- 9.4 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, ako aj povinnosť podľa §56 ods. 16 ZVO v prípade subdodávateľa, ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 30 % z hodnoty plnenia tejto zmluvy. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 9.5. Povinnosti uvedené v bode 9.4. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
- 9.6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní alebo povinnosť podľa § 56 ods. 16 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade subdodávateľa, ktorého plnenie na predmete zákazky je najmenej 30 % z celkového plnenia predmetu zákazky), má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške x % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

X.

Poistenie a ochrana zdravia

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne **v sume predstavujúcej 10 % ceny za dielo bez DPH, min. na schválené oprávnené výdavky projektu.**
- 10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:
Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

- 10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

XI.

Sankcie

- 11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na prípadných sankciách, ak si ich bude chcieť objednávateľ uplatniť:
- 11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške môže vzniknúť objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,
- 11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
- 11.1.3 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,
- 11.1.4 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou môže vzniknúť objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € denne za každé jednotlivé porušenie, a to až do doby jeho odstránenia.
- 11.2 Zhotoviteľ má právo, požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavhuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je až do dňa jeho protokolárneho odovzdania zhotoviteľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odobzдание a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, predstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí proti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 45 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nespĺní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
- h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4. Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo **bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom** v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.“ Schválenie zákazky v rámci **administratívnej finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

14.5 Objednávateľ má právo **odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkolvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
- 16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.
- 16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
 - Príloha č. 2 Položkovitý ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram
 - Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov nad 30 % podielom na predmete zákazky
 - Príloha č. 5 Technik s odbornou spôsobilosťou na výkon stavbyvedúceho
 - Príloha č. 6 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
 - Príloha č. 7 Licencie/osvedčenia, na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby
 - Príloha č. 8 Licencie/osvedčenia, na tepelnoizolačné práce

V Šamoríne dňa 29.12.2022

V Šamoríne dňa 29.12.2022

MUDr. Roman Sovík, predseda

Zoltán Faragó, konateľ

[Redacted signature area]

ICO: 30 200 000
IČ DPH: SK2021833143

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Zákazka:

Environmentálne centrum v meste Šamorín – školiace stredisko

Uchádzač / skupina dodávateľov

IZO-BAU, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO¹

~~NIE¹~~

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v eur s DPH
Ponúkaná cena za uskutočnenie predmetu zákazky Spolu:	2 205 347,58	441 069,52	2 646 417,10

Pečiatka a podpis uchádzača



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	397 238,26	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	860 844,44	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	388 196,57	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	410 983,75	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	77 955,35					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	57 907,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r.		2 193 125,97	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		12 221,61
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	2 205 347,58	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 2 205 347,58	441 069,52	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)	2 646 417,10	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
16.12.2022				Pečiatka DPH: SK2021833143				27	Kízavá doložka	0,00	
								28	Zvýhodnenie + -	0,00	

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
221212	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	2 205 347,58	441 069,52	2 646 417,10
SO-01	Polyfunkčný objekt	2 116 277,02	423 255,40	2 539 532,42
01	Zemné práce, výkopy, zabezpečenie stavebnej jamy	271 437,55	54 287,51	325 725,06
02	Architektúra a statika	1 377 645,21	275 529,04	1 653 174,25
03	Vzduchotechnika	131 508,55	26 301,71	157 810,26
04	Zdravotechnika	70 466,58	14 093,32	84 559,90
05	Vykurovanie	124 814,38	24 962,88	149 777,26
06	Plynoinštalácia	10 874,54	2 174,91	13 049,45
07	Silnoprúd	94 825,00	18 965,00	113 790,00
08	DDZ	5 695,85	1 139,17	6 835,02
09	Slaboprúd	22 135,99	4 427,20	26 563,19
10	Bleskozvod a uzemnenie	6 873,37	1 374,67	8 248,04
SO-02, 03, 04	Spevnené plochy	52 295,80	10 459,16	62 754,96
SO-05	Prípojka vody	9 123,20	1 824,64	10 947,84
SO-07	Studňa na polievanie	8 533,38	1 706,68	10 240,06
SO-08	Areálová dažďova kanalizácia	8 523,17	1 704,63	10 227,80
SO-09	Prípojka plynu/existujúca prípojka/úprava	7 258,25	1 451,65	8 709,90
SO-11	Prípojka NN	3 336,76	667,35	4 004,11

Celkom

2 205 347,58

441 069,52

2 646 417,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Polyfunkčný objekt	EČO	
		Miesto	Šamorín
		IČO	
		DIČ	
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.		
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.		
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 364 424,45	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 831 200,18	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 383 217,86	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sŕažené podmienky 0,00
4	Montáž 396 442,49	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 74 703,41			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 55 685,46			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r.) 2 105 673,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 10 603,17
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 116 277,02	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 116 277,02 423 255,40	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-25) 2 539 532,42	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kľzavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**
 Názov objektu **Polyfunkčný objekt**
 Názov časti **Zemné práce, výkopy, zabezpečenie stavebnej jamy**

JKSO
 EČO
 Miesto **Šamorín**

IČO
 DIČ

36260908	SK2021833143

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**
 Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**
 Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**
 Spracoval **IZOBAU**

Rozpočet číslo
 Dňa **16.12.2022**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 310,68	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	261 126,87	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r.		271 437,55	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D				Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	271 437,55	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 271 437,55	54 287,51	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)	325 725,06	
Zhotoviteľ								E		Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
16.12.2022								27	Kízavá doložka	0,00	
								28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Zemné práce, výkopy, zabezpečenie stavebnej jamy

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

271 437,55

1 Zemné práce

112 105,05

1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	175,000	1,17	204,75
2	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 029,496	3,78	7 671,49
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	608,849	1,05	639,29
4	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	2 237,546	1,93	4 318,46
5	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	2 062,546	3,31	6 827,03
6	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	14 437,822	0,38	5 486,37
7	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	2 062,546	0,72	1 485,03
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 712,583	22,70	84 275,63
9	181301117.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr. do 500 mm	m ²	700,000	1,71	1 197,00

2 Zakladanie

159 332,50

10	224311212.S	Výplň pilót z portlandského betónu vodostavebného tr. C 25/30 s z cementu portlandského pažiacou suspenziou	m ³	33,050	52,12	1 722,57
11	226941111.S	Osadenie ocelových zápor pre paženie hĺbených výkopov, dĺžky do 8 m	m	58,600	41,48	2 430,73
12	15461000010 0.S	Pažnica Union 256,5x30x3 mm ozn. 11 373	t	0,492	1 902,82	936,19
13	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká	m	1 052,000	77,55	81 582,60
14	229946113.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty	ks	138,000	45,56	6 287,28
15	262303372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	1 052,000	54,98	57 838,96
16	262041311.S	Odpaženie vrtov pre injektáž na povrchu, priemeru nad 93 do 156 mm	m	1 052,000	4,98	5 238,96
17	216341111.S	Striekaný betón tr. C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priemernej hr. od 0 do 50 mm	m ²	188,190	12,35	2 324,15
18	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m ²	188,190	5,16	971,06

Celkom

271 437,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Polyfunkčný objekt	EČO	
Názov časti	Architektúra a statika	Miesto	Šamorín
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.	IČO	
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.	DIČ	
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU	CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		16.12.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	348 610,30	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	409 680,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	304 534,21	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	314 820,21	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r.		1 377 645,21	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	1 377 645,21	
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 1 377 645,21	275 529,04	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)	1 653 174,25	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa	0,00	
								27	Kľzavá doložka	0,00	
								28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Architektúra a statika

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

718 290,79

2 Zakladanie

99 766,11

1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	52,300	51,27	2 681,42
2	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	59,780	112,29	6 712,70
3	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, dilatácie pracovných záberov	m3	178,483	180,29	32 178,70
4	27332151s	Metličková úprava povrchu	m2	59,870	8,50	508,90
5	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	58,550	20,63	1 207,89
6	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	58,550	3,29	192,63
7	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	21,418	2 350,00	50 332,30
8	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	604,220	9,85	5 951,57

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

166 410,33

9	311233341.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	58,770	242,84	14 271,71
10	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	88,462	207,33	18 340,83
11	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	16,25	390,00
12	317321511.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	20,927	157,99	3 306,26
13	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	2,511	2 350,00	5 900,85
14	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	193,167	29,24	5 648,20
15	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	193,167	8,39	1 620,67
16	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	5,779	150,81	871,53
17	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,693	2 400,00	1 663,20
18	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	59,944	29,33	1 758,16
19	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	59,944	3,87	231,98
20	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	117,813	141,59	16 681,14
21	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	14,138	2 350,00	33 224,30
22	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	994,382	27,04	26 888,09
23	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	994,382	6,17	6 135,34
24	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	151,255	34,59	5 231,91

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	217,924	38,62	8 416,22
26	342948110.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám vložení spojky do malty ložnej škáry počas murovania	m	134,890	3,16	426,25
27	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	267,400	3,16	844,98
28	345321615.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	17,492	170,98	2 990,78
29	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)	t	2,099	2 350,00	4 932,65
30	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-zhotovenie	m2	233,226	23,14	5 396,85
31	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných-odstránenie	m2	233,226	5,31	1 238,43

4 Vodorovné konštrukcie

211 567,67

32	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	333,221	153,74	51 229,40
33	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	39,987	2 350,00	93 969,45
34	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 572,826	18,66	29 348,93
35	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 572,826	5,34	8 398,89
36	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1 447,940	8,42	12 191,65
37	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1 447,940	2,37	3 431,62
38	413365003.S	Nosný tepelnoizolačný nosný prvok dĺžka 1000 mm	ks	11,500	313,04	3 599,96
39	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	8,138	160,33	1 304,77
40	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,977	2 350,00	2 295,95
41	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	74,056	18,85	1 395,96
42	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	74,056	4,30	318,44
43	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	4,336	184,44	799,73
44	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,520	2 400,00	1 248,00
45	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	46,920	37,49	1 759,03
46	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	46,920	5,88	275,89

5 Komunikácie

9 617,47

47	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,900	6,20	420,98
48	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	67,900	8,04	545,92
49	935152524.S	Osadenie odvodňovacieho kompozitného žľabu plytkého svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	49,280	16,63	819,53
50	28663006405 0.S	Odvodňovací žľab, svetlá šírka 150 mm, dĺžka 1 m, šxv 210x100 mm, pororošt liatinový, oká 15x25 mm, tr. C 250	ks	51,744	148,09	7 662,77
51	28663006445 0.S	Čelná stena plná, šxv 210x100 mm, k odvodňovaciemu žľabu z kompozitu svetlej šírky 150 mm	ks	20,749	8,11	168,27

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

181 581,39

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	233,100	1,93	449,88
53	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	751,780	2,75	2 067,40
54	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	751,780	10,61	7 976,39
55	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 612,548	1,70	2 741,33
56	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien prednástrekom, hr. 3 mm	m2	113,322	5,48	621,00
57	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	1 499,226	10,75	16 116,68
58	612481039x	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 499,226	2,69	4 032,92
59	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	1 499,226	2,47	3 703,09
60	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	488,979	2,75	1 344,69
61	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou základnou	m2	52,426	3,31	173,53
62	621460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	131,424	3,44	452,10
63	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	131,424	4,00	525,70
64	621461063.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	131,424	17,34	2 278,89
65	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	706,636	2,40	1 695,93
66	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	706,636	2,96	2 091,64
67	622461063.S	Vonkajšia omietka stien silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	759,062	15,55	11 803,41
68	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	16,840	8,95	150,72
69	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	52,426	40,09	2 101,76
70	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	7,790	50,34	392,15
71	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	634,806	68,70	43 611,17
72	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	18,500	64,25	1 188,63
73	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	45,172	75,25	3 399,19
74	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	53,440	43,81	2 341,21
75	625250783.S	Kontaktný zatepľovací systém PIR dosky hr. 50 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	10,600	58,12	616,07
76	625250793.S	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 200 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	19,292	167,57	3 232,76
77	625254015.S	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 120 mm, lepené	m2	436,553	41,98	18 326,49
78	62799103a	Tesnenie škár trvale pružným tmelom	m	612,890	3,40	2 083,83
79	631312611.S	Poter betónový	m3	63,143	189,50	11 965,60
80	631325744.S	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 90 mm	m2	411,890	19,80	8 155,42
81	631325745.S	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená oceľovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	35,240	21,99	774,93

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	631680010.x	Násyp z extenzívneho substrátu na plochých strechách vodorovný alebo v spáde 80-150mm, s utlačením a urovnaním povrchu	m3	64,276	176,88	11 369,14
83	631680010.y	Pokládka vegetačnej extenzívnej strechy na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením a urovnaním povrchu	m2	557,300	6,24	3 477,55
84	69341000353 0	Vegetačná vrstva - rezky	m2	568,446	10,56	6 002,79
85	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE, vr. okrajovej pásky	m2	726,980	0,35	254,44
86	28323000750 0.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	836,027	0,60	501,62
87	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,920	0,61	7,88
88	58552000870 0.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady	kg	2,662	6,00	15,97
89	632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	28,930	10,55	305,21
90	632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 70-100 mm	m2	29,370	68,16	2 001,86
91	632481151.S	Sklolaminátová mriežka vložená do poteru alebo mazaniny	m2	29,370	2,67	78,42
92	632921413.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do cem malty MC-10	m2	24,000	48,00	1 152,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 322,25

93	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	799,690	2,72	2 175,16
94	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 399,070	1,75	4 198,37
95	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	799,690	1,75	1 399,46
96	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	804,870	3,51	2 825,09
97	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	799,690	1,98	1 583,39
98	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	799,690	0,76	607,76
99	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 232,410	4,84	5 964,86
100	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	590,900	0,60	354,54
101	766621081.Sa	D+M PUR pena pod parapety	m2	12,230	21,60	264,17
102	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	278,200	5,79	1 610,78
103	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	132,640	3,49	462,91
104	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	259,100	3,38	875,76

99 Presun hmôt HSV

27 025,57

105	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	2 702,557	10,00	27 025,57
-----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

619 354,42

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

41 261,25

106	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	667,220	0,26	173,48
107	24617000090 0.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,200	4 076,00	815,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
108	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	401,600	0,32	128,51
109	24617000090 0.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,141	4 076,00	574,72
110	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	643,220	0,54	347,34
111	69311000320 0.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	739,703	1,95	1 442,42
112	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	52,320	3,33	174,23
113	28323000270 0.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	60,168	1,89	113,72
114	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	401,600	0,60	240,96
115	69311000320 0.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	481,920	1,95	939,74
116	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	401,600	3,63	1 457,81
117	28323000270 0.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	461,840	1,89	872,88
118	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	803,200	5,07	4 072,22
119	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1 334,440	4,67	6 231,83
120	N2607	Elastobit PV 40	m2	1 229,143	8,00	9 833,14
121	N2104	Elastobit GG 40	m2	1 229,143	7,50	9 218,57
122	711170090.S	Vodorovný hydroakumulačný a drenážny pás s integrovanou geotextíliou	m2	24,000	15,68	376,32
123	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	25,550	2,23	56,98
124	24561000040 0.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	28,105	6,00	168,63
125	24771000770 0.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	10,220	5,00	51,10
126	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	154,530	2,43	375,51
127	24561000040 0.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	169,983	6,00	1 019,90
128	24771000770 0.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	61,812	5,00	309,06
129	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	42,290	4,05	171,27
130	24565000040 0.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	118,412	6,00	710,47
131	24771000770 0.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	16,916	5,00	84,58
132	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	10,620	4,45	47,26
133	24565000040 0.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	29,736	6,00	178,42
134	24771000770 0.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	4,248	5,00	21,24
135	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	397,637	2,65	1 053,74

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

42 611,79

136	712141250.x	Montáž izolácie striech plochých do 10° z dosiek, kladenými voľne	m2	557,300	5,63	3 137,60
-----	-------------	---	----	---------	------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
137	6934100035x	Hydroakumulačná tkanina (doska) s vodozádržnou schopnosťou hr. 50 mm	m2	579,592	13,32	7 720,17
138	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	676,550	0,96	649,49
139	28323000730 0.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	778,033	0,58	451,26
140	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	42,290	0,87	36,79
141	24562000120 0.S	Náter penetračný bitúmenový, adhézný spojovací mostík pod asfaltové pásy a stierky	kg	10,573	3,86	40,81
142	712341659.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	42,290	4,16	175,93
143	62832000050 0.S	Pás asfaltový APP, hr. 3,0 mm vystužený vložkou z netkaného stabilizovaného polyesteru	m2	48,634	4,80	233,44
144	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	663,350	8,90	5 903,82
145	28322000260 0.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou	m2	663,350	9,12	6 049,75
146	712370380.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	557,300	4,04	2 251,49
147	28323000190 0.x	Retenčno drenážna fólia, výška 20 mm	m2	640,895	10,10	6 473,04
148	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu	ks	14,000	55,81	781,34
149	28322000230 0.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	6,384	9,31	59,44
150	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,000	13,46	80,76
151	28377000370 0.S	Strešná vpusť, priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	6,000	95,00	570,00
152	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	11,02	88,16
153	55345001070 0.S	Komín odvetrávací izolovaný s krytom, do priemeru 200 mm	ks	8,000	160,00	1 280,00
154	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 311,700	0,65	852,61
155	69311000450 0.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 508,455	1,43	2 157,09
156	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	112,300	11,53	1 294,82
157	31169000100 0.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	898,400	0,15	134,76
158	60726000030 0.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	69,626	15,50	1 079,20
159	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,465	131,13	1 110,02

713 Izolácie tepelné
61 040,54

160	713111135.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m2	26,272	7,14	187,58
161	63144000460 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	15,300	28,34	433,60
162	63144000390 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	2,550	11,91	30,37
163	63144000410 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 110 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	8,947	15,46	138,32
164	713112135.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, spodkom prílepením a prikotvením	m2	29,380	6,53	191,85
165	28375000060 0.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie stropov	m2	29,968	8,21	246,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
166	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	24,000	1,12	26,88
167	28375000050 0.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	24,480	6,19	151,53
168	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	44,170	1,04	45,94
169	63144002200 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	45,053	17,92	807,35
170	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	395,920	1,04	411,76
171	63144002170 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 20 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	424,535	7,17	3 043,92
172	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	286,890	1,04	298,37
173	63144002190 0.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	292,628	14,34	4 196,29
174	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	29,370	6,72	197,37
175	28375000427 s	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 220 mm	m2	20,805	77,29	1 608,02
176	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	82,680	4,66	385,29
177	28375000180 0.S	Doska XPS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	84,334	11,66	983,33
178	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	328,170	4,66	1 529,27
179	28375000100 0.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	334,733	20,78	6 955,75
180	713132133a	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	10,080	4,66	46,97
181	28375000070 0.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	10,282	10,24	105,29
182	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	30,000	1,55	46,50
183	28372000800 0.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	30,600	11,18	342,11
184	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	557,300	1,74	969,70
185	28372003360 0.S	Doska spádová EPS hr. 20-100mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	45,699	140,00	6 397,86
186	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	457,300	8,87	4 056,25
187	28376001980 0.S	Doska EPS hr. 180 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	466,446	30,42	14 189,29
188	28376001950 0.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	466,446	25,35	11 824,41
189	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	555,037	2,15	1 193,33

762

Konštrukcie tesárske

2 351,50

190	762810036.S	Záklop stropov z impregnovaných dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	70,000	27,85	1 949,50
191	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podblijanie - klince, svorky	m2	70,000	4,30	301,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
192	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,229	3,34	101,00

763 Konštrukcie - drevostavby

9 893,47

193	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	113,700	51,68	5 876,02
194	763138210.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	53,090	33,31	1 768,43
195	763714220a	D+M podlahového roštu hliníkového, vyrovnanie spádu	m2	12,920	32,00	413,44
196	763750200.S	Montáž podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek hr.28 mm	m2	12,920	40,94	528,94
197	61198000410 0.S	Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 28 mm	m2	13,566	90,00	1 220,94
198	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	85,696	1,00	85,70

764 Konštrukcie klampiarske

7 388,10

199	764313221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farebného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	12,920	42,64	550,91
200	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	16,840	14,05	236,60
201	764421530.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	43,540	19,83	863,40
202	764430550.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 680 mm, vr. podkladného plechu	m	112,300	49,88	5 601,52
203	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,837	2,00	135,67

766 Konštrukcie stolárske

54 843,88

204	766414123.S	D+M drevené lamely sibírsky smrekovec hr.20mm, vr. ocelevej konštrukcie	m2	69,091	350,00	24 181,85
205	766661.D03	D+M interiérové drevené dvere jednokrídlové, plné, farba biela, drevená zárubňa, vrátane kovania, (resp. podľa výberu investora a projektu PO)	ks	31,000	700,00	21 700,00
206	766661.D04	D+M interiérové drevené dvere dvojkridlové, farba biela, drevená zárubňa, vrátane kovania (resp. podľa výberu investora a projektu PO)	ks	6,000	1 400,00	8 400,00
207	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	562,030	1,00	562,03

767 Konštrukcie doplnkové kovové

312 296,35

208	767161140.S	D+M oceleového pozinkovaného zábradlia, tyčová výplň, vr. povrchovej úpravy náteru	m	46,320	500,00	23 160,00
209	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	221,53	221,53
210	61133000050 5.S	Strešný výlez, šxv 1000x1500 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
211	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	70,000	12,61	882,70
212	13831000130 0.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 50 mm, hr. 0,5 - 1,25 mm	m2	74,900	30,00	2 247,00
213	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	356,300	21,56	7 681,83
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

214	28329000610 0.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	374,115	2,11	789,38
215	28329000620 0.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	374,115	0,81	303,03
216	55341000880 0-D01	Vonkajšie hliníkové výplne otvorov, izolačná trojsko, farba rámu sivá RAL 7040, vr. parapetov, (resp. podľa výberu investora)	m2	143,100	650,00	93 015,00
217	55341000880 0-D0y	Hliníkový transparentný stĺpik-priečnik fasádny systém izolačné trojsko, farba rámu sivá RAL 7040, (resp. podľa výberu investora)	m2	90,000	880,00	79 200,00
218	767995105.S 1	D+M oceľový prístrešok z pozinkovanej ocele vr. náteru, uzatvorenie medzi stĺpmi ťahokovom do v=1,0m odHH atiky	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
219	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 662,086	0,90	3 295,88

771 Podlahy z dlaždíc

9 150,98

220	771575506.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 200 mm, vr. soklíkov	m2	71,150	26,00	1 849,90
221	59774000040 0.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom, (resp. podľa výberu investora)	m2	73,996	60,00	4 439,76
222	771576304.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 200 mm, vr. soklíkov	m2	29,370	26,00	763,62
223	59774000211 0.S	Dlaždice keramické, gresové, (resp. podľa výberu investora)	m2	30,839	60,00	1 850,34
224	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,471	5,00	247,36

775 Podlahy vlysové a parketové

13 529,55

225	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením, vr. soklíkov	m2	286,890	14,90	4 274,66
226	61198000306 5.S	Podlaha laminátová, (resp. podľa výberu investora)	m2	361,600	24,16	8 736,26
227	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	286,890	0,80	229,51
228	28323000850 0.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	295,497	0,42	124,11
229	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	165,012	1,00	165,01

777 Podlahy syntetické

44 091,75

230	77352126a	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 4 mm, vr. soklíkov, (resp. podľa výberu investora)	m2	340,230	80,00	27 218,40
231	773521260.S	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 10 mm, vr. soklíkov, (resp. podľa výberu investora)	m2	57,640	120,00	6 916,80
232	777630025.S	Polyuretánový uzatvárací náter, 3mm	m2	447,130	21,68	9 693,78
233	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	87,590	3,00	262,77

781 Obklady

8 255,14

234	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	154,530	26,00	4 017,78
235	59764000220 0.S	Obkladačky keramické, (resp. podľa výberu investora)	m2	160,711	25,42	4 085,27
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

236	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,696	3,00	152,09
-----	-------------	---	---	--------	------	--------

783 Nátery 1 381,82

237	783616000.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové napustením	m2	138,182	10,00	1 381,82
-----	-------------	--	----	---------	-------	----------

784 Maľby 11 258,30

238	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 417,796	0,86	2 079,30
239	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	166,790	0,14	23,35
240	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 722,854	0,90	1 550,57
241	784423271.S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 376,588	3,20	7 605,08

**Investičné náklady neobsiahnuté v
VRN cenách**

40 000,00

242	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, v priebehu výstavby, po výstavbe	eur	1,000	3 000,00	3 000,00
243	000500021.S	Príprava staveniska - bez rozlíšenia	eur	1,000	2 000,00	2 000,00
244	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné, sociálne	eur	1,000	12 000,00	12 000,00
245	000800011.S	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia	eur	1,000	10 000,00	10 000,00
246	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory, posudky, skúšky a revízie	eur	1,000	5 000,00	5 000,00
247	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť	eur	1,000	8 000,00	8 000,00

Celkom

1 377 645,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

JKSO

Názov objektu **Polyfunkčný objekt**

EČO

Názov časti **Vzduchotechnika**

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	131 508,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r.		131 508,55	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		131 508,55
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 131 508,55		26 301,71
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		157 810,26
Zhotoviteľ								E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VZT-10 Zariadenie č.1 - Vetrание a chladenie priestorov školiaceho centra 56 700,59

VZT-101 Zariadenie 25 924,76

1	VZT-101001	Vzduchotechnická jednotka ATREA model Duplex 3500 Multi Eco-V	ks	1,000	19 859,18	19 859,18
2	VZT-101002	vlastný systém MaR, vrátane riadenia ohrevu	ks	1,000	1 922,77	1 922,77
3	VZT-101003	Protidažďová žalúzia PZ-AL-500x630-R1.S	ks	2,000	157,50	315,00
4	VZT-101004	Protidažďová žalúzia PZ-AL-500x900-R1.S	ks	1,000	202,65	202,65
5	VZT-101005	Protipožiarna klpaka FDS-3G 500x315-H0-KS	ks	4,000	367,50	1 470,00
6	VZT-101006	Tlmič hluku TH10 400-890	ks	12,000	40,59	487,08
7	VZT-101007	Tlmič hluku TH10 400-495	ks	12,000	30,12	361,44
8	VZT-101008	Prívodná výustka NOVA-A-2-2-525x125-R1-H-AN	ks	13,000	55,02	715,26
9	VZT-101009	Odvodná výustka NOVA-A-1-2-525x125-R1-H-AN	ks	13,000	41,48	539,24
10	VZT-101010	Tanierový ventil kovový EFF 125, vrátane montážneho rámiu	ks	2,000	8,72	17,44
11	VZT-101011	Flexibilná hadica SEMIDEC 125 - hliníková	bm	5,000	6,94	34,70

VZT-102 Potrubie VZT 8 850,78

12	VZT-102001	Štvorhranné potrubie do obvodu 2840 mm, 30% tvaroviek	bm	6,000	119,28	715,68
13	VZT-102002	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000 mm, 30% tvaroviek	bm	52,000	78,60	4 087,20
14	VZT-102003	Štvorhranné potrubie do obvodu 1500 mm, 30% tvaroviek	bm	54,000	58,95	3 183,30
15	VZT-102004	Štvorhranné potrubie do obvodu 1000 mm, 20% tvaroviek	bm	22,000	39,30	864,60

VZT-103 Montážny a spojovací materiál 18 804,45

16	VZT-103001	Závesy potrubí, spojovací materiál, montážny materiál, ...	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
17	VZT-103002	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	kpl	1,000	3 392,55	3 392,55
18	VZT-103003	Kompletáž, oživenie a skúšky zariadení	kpl	1,000	13 311,90	13 311,90

VZT-104 Ostatné 3 120,60

19	VZT-104001	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	1 995,00	1 995,00
20	VZT-104002	Murárske výpomoci	kpl	1,000	453,60	453,60
21	VZT-104003	Presun dodávok	kpl	1,000	672,00	672,00

VZT-20 Zariadenie č.2 - Vetrание priestorov zázemia 19 596,57

VZT-201 Zariadenie 9 765,00

22	VZT-201001	Vzduchotechnická jednotka ATREA model Duplex 650 Flexi RD5	ks	1,000	7 235,55	7 235,55
23	VZT-201002	elektrický potrubný ohrievač EPO-V 200/2,0	ks	1,000	1 183,10	1 183,10
24	VZT-201003	vlastný systém MaR, vrátane riadenia ohrevu	ks	1,000	105,00	105,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	VZT-201004	Protidažďová žalúzia PZ-AL-315x315-R1.S	ks	2,000	91,35	182,70
26	VZT-201005	Tlmič hluku LDC 200-900	ks	2,000	152,25	304,50
27	VZT-201006	Prívodná výustka NOVA-A-2-2-325x125-R1-H-AN	ks	2,000	38,85	77,70
28	VZT-201007	Tanierový ventil kovový TFF 160, vrátane montážneho rámičku	ks	3,000	21,12	63,36
29	VZT-201008	Tanierový ventil kovový TFF 125, vrátane montážneho rámičku	ks	2,000	16,28	32,56
30	VZT-201009	Tanierový ventil kovový EFF 125, vrátane montážneho rámičku	ks	8,000	12,18	97,44
31	VZT-201010	Flexibilná hadica SEMIDEC 160 - hliníková	bm	5,000	8,61	43,05
32	VZT-201011	Flexibilná hadica SEMIDEC 125 - hliníková	bm	10,000	6,94	69,40
33	VZT-201012	Stenová mriežka NOVA-L1-3-200x400-2-20-0-AN	ks	8,000	46,33	370,64

VZT-202 Potrubie VZT

1 526,07

34	VZT-202001	Kruhové Spiro do priemeru 250 mm, 20% tvaroviek	bm	11,000	37,80	415,80
35	VZT-202002	Kruhové Spiro do priemeru 200 mm, 30% tvaroviek	bm	8,000	31,92	255,36
36	VZT-202003	Kruhové Spiro do priemeru 160 mm, 10% tvaroviek	bm	21,000	25,11	527,31
37	VZT-202004	Kruhové Spiro do priemeru 125 mm, 10% tvaroviek	bm	12,000	22,05	264,60
38	VZT-202005	Kruhové Spiro do priemeru 100 mm, 10% tvaroviek	bm	3,000	21,00	63,00

VZT-203 Montážny a spojovací materiál

7 233,45

39	VZT-203001	Závesy potrubí, spojovací materiál, montážny materiál, ...	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
40	VZT-203002	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	kpl	1,000	1 606,50	1 606,50
41	VZT-203003	Kompletáž a oživenie zariadení	kpl	1,000	4 576,95	4 576,95

VZT-204 Ostatné

1 072,05

42	VZT-204001	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	685,65	685,65
43	VZT-204002	Murárske výpomoci	kpl	1,000	155,40	155,40
44	VZT-204003	Presun dodávok	kpl	1,000	231,00	231,00

VZT-30 Zariadenie č.3 - Vetrание priestorov garáží na 1PP

14 209,65

VZT-301 Zariadenie

3 981,12

45	VZT-301001	Odvodný ventilátor RS 70-40 L3	ks	1,000	1 760,85	1 760,85
46	VZT-301002	Regulátor RTRDU2	ks	1,000	1 059,45	1 059,45
47	VZT-301003	Protidažďová žalúzia PZ-AL-500x900-R1.S	ks	1,000	202,65	202,65
48	VZT-301004	Protipožiarna klpaka FDS-3G 630x250-H0-KS	ks	1,000	381,15	381,15
49	VZT-301005	Manžeta DS 70-40	ks	2,000	54,60	109,20
50	VZT-301006	Odvodná výustka NOVA-A-1-2-525x125-R1-H-AN	ks	9,000	41,48	373,32
51	VZT-301007	Ochranné sito 160	ks	9,000	10,50	94,50

VZT-302 Potrubie VZT

4 817,88

52	VZT-302001	Štvorhranné potrubie do obvodu 2400 mm, 40% tvaroviek	bm	8,000	94,32	754,56
53	VZT-302002	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000 mm, 20% tvaroviek	bm	10,000	78,60	786,00
54	VZT-302003	Štvorhranné potrubie do obvodu 1500 mm, 20% tvaroviek	bm	10,000	58,95	589,50
55	VZT-302004	Štvorhranné potrubie do obvodu 1000 mm, 20% tvaroviek	bm	10,000	39,30	393,00
56	VZT-302005	Kruhové Spiro do priemeru 200 mm, 20% tvaroviek	bm	42,000	31,92	1 340,64
57	VZT-302006	Kruhové Spiro do priemeru 160 mm, 10% tvaroviek	bm	38,000	25,11	954,18

VZT-303 Montážny a spojovací materiál

4 632,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
58	VZT-303001	Závesy potrubí, spojovací materiál, montážny materiál, ...	kpl	1,000	630,00	630,00
59	VZT-303002	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	kpl	1,000	688,80	688,80
60	VZT-303003	Kompletáž, oživenie a skúšky zariadení	kpl	1,000	3 313,80	3 313,80

VZT-304 Ostatné 778,05

61	VZT-304001	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	496,65	496,65
62	VZT-304002	Murárske výpomoci	kpl	1,000	113,40	113,40
63	VZT-304003	Presun dodávok	kpl	1,000	168,00	168,00

VZT-40 Zariadenie č.4 - Vetrание priestorov skladu na 1PP 939,78

VZT-401 Zariadenie 246,99

64	VZT-401001	Odvodný ventilátor K160M	ks	1,000	169,05	169,05
65	VZT-401002	Spona FK 160	ks	2,000	13,55	27,10
66	VZT-401003	Protidažďová žalúzia IGC 160	ks	1,000	10,50	10,50
67	VZT-401004	Tanierový ventil kovový EFF 125, vrátane montážneho rámičku	ks	2,000	12,18	24,36
68	VZT-401005	Ochranné sito 160	ks	1,000	15,98	15,98

VZT-402 Potrubie VZT 150,66

69	VZT-402001	Kruhové Spiro do priemeru 160 mm, 10% tvaroviek	bm	6,000	25,11	150,66
----	------------	---	----	-------	-------	--------

VZT-403 Montážny a spojovací materiál 489,63

70	VZT-403001	Závesy potrubí, spojovací materiál, montážny materiál, ...	kpl	1,000	126,00	126,00
71	VZT-403002	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	kpl	1,000	143,13	143,13
72	VZT-403003	Kompletáž a oživenie zariadení	kpl	1,000	220,50	220,50

VZT-404 Ostatné 52,50

73	VZT-404001	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	33,60	33,60
74	VZT-404002	Murárske výpomoci	kpl	1,000	7,35	7,35
75	VZT-404003	Presun dodávok	kpl	1,000	11,55	11,55

VZT-50 Zariadenie č.5 - Vetrание priestoru kompresorovne na 1PP 12 991,41

VZT-501 Zariadenie 1 783,23

76	VZT-501001	Odvodný ventilátor RS 50-25	ks	1,000	799,05	799,05
77	VZT-501002	Regulátor REU 1,5	ks	1,000	232,05	232,05
78	VZT-501003	Protipožiarna klpaka FDS-3G 500x250-H0-KS	ks	1,000	347,55	347,55
79	VZT-501004	Manžeta DS 70-40	ks	2,000	42,00	84,00
80	VZT-501005	Odvodná výustka NOVA-A-1-2-525x225-R1-H-AN	ks	5,000	53,13	265,65
81	VZT-501006	Ochranné výfukové sito 500x250	ks	1,000	54,93	54,93

VZT-502 Potrubie VZT 4 817,88

82	VZT-502001	Štvorhranné potrubie do obvodu 2400 mm, 40% tvaroviek	bm	8,000	94,32	754,56
83	VZT-502002	Štvorhranné potrubie do obvodu 2000 mm, 20% tvaroviek	bm	10,000	78,60	786,00
84	VZT-502003	Štvorhranné potrubie do obvodu 1500 mm, 20% tvaroviek	bm	10,000	58,95	589,50
85	VZT-502004	Štvorhranné potrubie do obvodu 1000 mm, 20% tvaroviek	bm	10,000	39,30	393,00
86	VZT-502005	Kruhové Spiro do priemeru 200 mm, 20% tvaroviek	bm	42,000	31,92	1 340,64
87	VZT-502006	Kruhové Spiro do priemeru 160 mm, 10% tvaroviek	bm	38,000	25,11	954,18

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VZT-503 Montážny a spojovací materiál 5 675,25

88	VZT-503001	Závesy potrubí, spojovací materiál, montážny materiál, ...	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00
89	VZT-503002	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	kpl	1,000	1 365,00	1 365,00
90	VZT-503003	Kompletáž, oživenie a skúšky zariadení	kpl	1,000	3 050,25	3 050,25

VZT-504 Ostatné 715,05

91	VZT-504001	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	456,75	456,75
92	VZT-504002	Murárske výpomoci	kpl	1,000	103,95	103,95
93	VZT-504003	Presun dodávok	kpl	1,000	154,35	154,35

VZT-60 Zariadenie č.6 a 7 - Vetranie priestorov kancelárií a výučby 27 070,55

VZT-601 Zariadenie 15 860,60

94	VZT-601001	Stenová rekuperačná jednotka KWL EC 45 s tichým a úsporným EC motorom, keramikou vložkou a filtrom	ks	13,000	471,35	6 127,55
95	VZT-601002	Stenová chránička 90° 500 mm KWL 45 RSF s nerezovou mriežkou v ostení	bm	13,000	124,53	1 618,89
96	VZT-601003	Regulátor podomietkový KWL 45 STS-HS - DIN lišta	ks	7,000	226,53	1 585,71
97	VZT-601004	Rozširujúci ovládací modul KWL 45 EM	ks	7,000	124,87	874,09
98	VZT-601005	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc), I-Rúrka FXP 16	bm	94,000	19,94	1 874,36
99	VZT-601006	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 2x1,5	bm	35,000	1,94	67,90
100	VZT-601007	Nehorľavý kábel N2XH 3x1,0 mm2 bezhalog. VDE poh. -5 °C až +50°C pev.-30°C až 90°C	bm	245,000	4,18	1 024,10
101	VZT-601008	Radiálny ventilátor ELS-VN 100 s oneskoreným nábehom 45s, dobehom 8/15/21 minút a int. spätnou klapkou, V=100 m3/h, Pe=29 W-230 V	ks	8,000	178,50	1 428,00
102	VZT-601009	Podomietková montážna krabica ELS-GU k ventilátorom ELS	ks	8,000	126,00	1 008,00
103	VZT-601010	Flexibilná hadica SONODEC 80	bm	10,000	15,75	157,50
104	VZT-601011	Výtláčna tvarovka spiro so sitom do priemeru 160 mm, 45°	ks	5,000	18,90	94,50

VZT-602 Potrubie VZT 1 404,88

105	VZT-602001	Kruhové Spiro do priemeru 160 mm, 30% tvaroviek	bm	32,000	31,92	1 021,44
106	VZT-602002	Kruhové Spiro do priemeru 100 mm, 20% tvaroviek	bm	8,000	21,35	170,80
107	VZT-602003	Kruhové Spiro do priemeru 80 mm, 60% tvaroviek	bm	8,000	26,58	212,64

VZT-603 Montážny a spojovací materiál 8 315,12

108	VZT-603001	Závesy potrubí, spojovací materiál, montážny materiál, ...	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
109	VZT-603002	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	kpl	1,000	909,30	909,30
110	VZT-603003	Kompletáž a oživenie zariadení	kpl	1,000	6 355,82	6 355,82

VZT-604 Ostatné 1 489,95

111	VZT-604001	Mimostavenisková doprava	kpl	1,000	952,35	952,35
112	VZT-604002	Murárske výpomoci	kpl	1,000	216,30	216,30
113	VZT-604003	Presun dodávok	kpl	1,000	321,30	321,30

Celkom

131 508,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Polyfunkčný objekt	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika	Miesto	Šamorín
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.	IČO	
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.	DIČ	
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 663,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	10 841,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	31 006,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažžené podmienky			0,00
4		Montáž	23 769,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		70 281,78	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			184,80
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		70 466,58
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 70 466,58		14 093,32
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		84 559,90
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis 16.12.2022				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

15 505,36

1 Zemné práce

4 443,95

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,800	35,75	1 458,60
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,400	10,12	206,45
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	40,800	1,62	66,10
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,400	5,18	105,67
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	448,800	0,52	233,38
6	167101101.S	Nakladanie neulaňutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,400	8,43	171,97
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,400	0,90	18,36
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,392	22,70	916,90
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	15,300	3,95	60,44
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	20,400	29,95	610,98
11	58331000380 0.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	34,272	16,62	569,60
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	51,000	0,50	25,50

4 Vodorovné konštrukcie

251,38

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,100	49,29	251,38
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie

5 764,76

14	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	5,000	8,93	44,65
15	28613003360 0.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	6,000	5,36	32,16
16	28653002030 0.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	2,000	7,25	14,50
17	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	82,000	16,28	1 334,96
18	28611000990 0.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	20,500	68,25	1 399,13
19	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	82,000	2,63	215,66
20	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozňáčacím prstencom a poklopom	ks	1,000	75,60	75,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	28661003610 0.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	294,00	294,00
22	28661004540 0.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	934,50	1 869,00
23	28671003590 0.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	37,80	75,60
24	55241000230 0.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	330,75	330,75
25	59224000940 0.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	78,75	78,75

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 821,81

26	952902110	Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 000,000	0,10	100,00
27	972056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	1 650,000	1,50	2 475,00
28	972056013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	660,000	3,00	1 980,00
29	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,393	25,65	10,08
30	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,393	15,61	6,13
31	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	216,975	0,51	110,66
32	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,393	11,58	4,55
33	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,790	1,30	112,83
34	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,393	57,40	22,56

99 Presun hmôt HSV 223,46

35	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,691	5,00	223,46
----	-------------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 54 776,42

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 749,69

36	711113304	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	6,000	5,00	30,00
37	24561000330 0	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	6,000	10,00	60,00
38	711747067	Zhotovenie detailov oprav.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	12,000	17,85	214,20
39	900506	Tesniaca manžeta "C" rozmer 50x63mm, MIVA	ks	1,000	35,70	35,70
40	901035	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x350mm, MIVA	ks	11,000	91,35	1 004,85
41	711747288	Zhotovenie detailov pásmi pritavením na pevnú a voľnú prírubu dotesnenie tmelom priemer do 200 mm	ks	12,000	25,20	302,40
42	24743000010 0	Lepidlo Elastoplast d 65 mm	kg	7,200	3,26	23,47
43	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,022	3 593,87	79,07

713 Izolácie tepelné 6 050,61

44	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	5,04	100,80
----	-------------	---	---	--------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	28331000210 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	2,21	44,20
46	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	210,000	5,15	1 081,50
47	28331000470 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	80,000	2,42	193,60
48	28331000490 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	130,000	3,05	396,50
49	713482124.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	40,000	5,36	214,40
50	28331002780 0.S	Izolačná trubica elastomérová dxhr. 114x13 mm, dl. 2 m, pre izolovanie chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky, vody a kúrenia	m	40,800	19,95	813,96
51	713530230.S	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	54,000	14,00	756,00
52	44941000271 0.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí	ks	2,160	21,60	46,66
53	63145000050 0.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	8,813	26,40	232,66
54	713530250.S	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	22,91	45,82
55	44941000271 0.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí	ks	0,160	21,60	3,46
56	63145000050 0.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	0,514	26,40	13,57
57	713530810.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	22,000	36,34	799,48
58	44941000171 0.S	Protipožiarne manžeta 110/4", pre tesnenie potrubia D 110 mm v prestupoch	ks	22,000	53,30	1 172,60
59	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,169	801,18	135,40

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

10 200,21

60	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	30,000	13,65	409,50
61	28614004240 0.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	36,000	12,60	453,60
62	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	15,000	19,95	299,25
63	28614004370 0.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	18,000	28,35	510,30
64	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	110,000	19,95	2 194,50
65	28614004370 0.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	132,000	28,35	3 742,20
66	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	11,000	14,70	161,70
67	28654014210 0.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	11,000	16,80	184,80
68	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	25,000	15,23	380,75
69	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,000	20,48	163,84
70	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	13,65	13,65
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

71	28663002580 0	Podlahový vpust HL310NPrR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/liatina/PP/herez	ks	1,000	89,25	89,25
72	721230047.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	ks	4,000	11,55	46,20
73	28663001940 0.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	ks	4,000	173,25	693,00
74	721274111.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	1,000	5,67	5,67
75	42972000110 0	Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	12,71	12,71
76	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	6,000	5,67	34,02
77	42972000120 0	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	13,55	81,30
78	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	155,000	1,58	244,90
79	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,256	1 871,38	479,07

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod
14 983,34

80	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	20,000	37,80	756,00
81	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 26 mm	m	80,000	24,15	1 932,00
82	722171135.S	Potrubie plasthliníkové D 40 mm	m	130,000	51,45	6 688,50
83	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	5,25	42,00
84	55111000500 0.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	12,60	100,80
85	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	11,55	23,10
86	55111000600 0.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	74,55	149,10
87	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	48,000	4,31	206,88
88	55111000770 0.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	48,000	17,33	831,84
89	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	3,000	30,45	91,35
90	44915000380 0	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnicca ekv.6	ks	3,000	346,50	1 039,50
91	722263414.S	Montáž vodomera G 1/2	ks	8,000	12,60	100,80
92	38824000110 0.S	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm	ks	8,000	58,80	470,40
93	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	230,000	5,36	1 232,80
94	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	230,000	2,63	604,90
95	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,565	1 262,60	713,37

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety
17 666,41

96	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	8,000	14,70	117,60
97	55238000090 0	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	8,000	137,55	1 100,40
98	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	8,000	16,80	134,40
99	64236000400 0.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	7,000	253,05	1 771,35
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

100	55433000020 0.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	7,000	51,45	360,15
101	64236000490 0.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	211,05	211,05
102	M30102000	Bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	ks	1,000	66,15	66,15
103	55238001240 0.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	207,90	207,90
104	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	8,000	58,80	470,40
105	55237000010 0.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	8,000	441,00	3 528,00
106	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	43,05	387,45
107	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	8,000	89,25	714,00
108	128557600	Umývadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvor pre bat, bez prepád	ks	1,000	241,50	241,50
109	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	57,75	57,75
110	55423000210 0.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	231,00	231,00
111	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	89,25	89,25
112	55226000020 0.S	Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	252,00	252,00
113	55226000150 0.S	Sprchové dvere jednodielne rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	336,00	336,00
114	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	7,000	22,05	154,35
115	55231000120 0.S	Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky	ks	7,000	294,00	2 058,00
116	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	12,60	201,60
117	55145000060 0.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	7,000	82,95	580,65
118	55145000380 0.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	9,000	68,25	614,25
119	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	6,30	6,30
120	55145000260 0.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	82,95	82,95
121	55226000210 0	Sprchová sada CUBITO, 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast	ks	1,000	100,80	100,80
122	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	9,000	11,55	103,95
123	55162000640 0.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	9,000	30,45	274,05
124	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	11,55	80,85
125	55162000710 0.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	7,000	22,58	158,06
126	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	14,000	11,55	161,70
127	55162001320 0	Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm	ks	14,000	138,60	1 940,40
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

128	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,621	1 404,43	872,15
-----	-------------	---	---	-------	----------	--------

732 Ústredné kúrenie - strojovne

405,94

129	732422010.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	15,23	15,23
130	42615000140 0	Čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	390,60	390,60
131	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,001	105,00	0,11

767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 720,22

132	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	10,000	4,41	44,10
133	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	110,000	25,20	2 772,00
134	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	4,000	7,77	31,08
135	28671000740 0.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	40,000	1,26	50,40
136	28671000770 0.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, EPDM izolant	ks	7,000	1,89	13,23
137	28671000830 0.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	63,000	3,26	205,38
138	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	15,000	5,36	80,40
139	1286	Revízne dvierka do sadrokartonu 300 x 300 mm 109	ks	15,000	23,10	346,50
140	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,045	3 936,33	177,13

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

184,80

141	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	23,10	184,80
-----	-------------	---	-----	-------	-------	--------

Celkom

70 466,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**
 Názov objektu: **Polyfunkčný objekt**
 Názov časti: **Vykurovanie**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Šamorín**

Objednávateľ: **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**
 Projektant: **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**
 Zhotoviteľ: **IZO-BAU s.r.o.**
 Spracoval: **IZOBAU**

IČO:
 DIČ:
 36260908 SK2021833143

Rozpočet číslo:
 Dňa: **16.12.2022**

CPV:
 CPA:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	100,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	45 482,21	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	55 749,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	17 894,74				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	1 450,52				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r.		120 677,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	4 137,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				124 814,38
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 124 814,38				24 962,88
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-25)				149 777,26
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa				0,00
16.12.2022						27 Kízavá doložka				0,00
Pečiatka						28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						100,31
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						100,00
1	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 000,000	0,10	100,00
99 Presun hmôt HSV						0,31
2	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,314	1,00	0,31
PSV Práce a dodávky PSV						101 231,81
713 Izolácie tepelné						3 394,16
3	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	370,000	5,04	1 864,80
4	28331000460 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	132,000	2,42	319,44
5	28331000500 0.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	312,000	3,36	1 048,32
6	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,054	2 992,59	161,60
733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						15 749,51
7	230120043.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 50	m	370,000	2,63	973,10
8	733167115.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	110,000	12,60	1 386,00
9	28613000270 0.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč	m	132,000	2,63	347,16
10	28622003980 0.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 16 mm	ks	70,000	5,78	404,60
11	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	260,000	14,70	3 822,00
12	28613000350 0.S	Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč	m	312,000	19,95	6 224,40
13	28622004030 0.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 40 mm	ks	50,000	22,05	1 102,50
14	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm	m	370,000	2,00	740,00
15	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,264	2 839,97	749,75
722 Zdravotnícka - vnútorný vodovod						2 038,05

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	722270002.S	Montáž neutralizačného filtra 5/4" pre kondenzačné kotly do 800 kW	ks	1,000	43,05	43,05
17	43631000005 0.S	Filter neutralizačný pre kondenzačné kotle do 800 kW, neutralizačný filter kondenzátu s prvou náplňou	ks	1,000	619,50	619,50
18	722270130.S. 1	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	78,75	78,75
19	43631000020 0.S.1	Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, Aquina - kabinetová úpravovňa vody WMK-BNT 650T kap.40 s príslušenstvom	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
20	43631000020 0.S.d	Aquina - tabletová soľ a meracie kvapky	ks	1,000	36,75	36,75

731

Ústredné kúrenie - kotolne

12 440,86

21	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka, uvedenie do prevádzky	ks	2,000	514,50	1 029,00
22	7736701309	Závesný plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS typ GB 162-35i, výkon 5,1 - 35,0 kW (pri teplotnom spáde 50/30°C), Normový stupeň využitia resp. účinnosť 96,5%-101,8% (pri teplotnom spáde 80/60°C - 50/30°C)	ks	2,000	2 919,00	5 838,00
23	Pol1	riadiaci modul/modul signalizácie porúch EM10 pre identifikáciu porúch napätovým signálom 0-10V	ks	2,000	206,75	413,50
24	63 015 978	BUDERUS HKA - sada guľových kohútov pre pripojenie vykurovania priame 1/2"	ks	2,000	59,64	119,28
25	80 949 216	BUDERUS GA - BS - plynový kohút s protipožiarim ventilom, priamy 3/4"	ks	2,000	124,74	249,48
26	7 099 089	BUDERUS G-TA vypúšťací lievik so sífonom	ks	2,000	22,16	44,32
27	731361101.S	Trojvrstvový nerezový komínový systém pre kondenzačné kotly DN130, hrúbka izolácie 25mm, montáž, revízia	súb	1,000	1 380,75	1 380,75
28	87 090 020	Základná kaskádová sada na odvod spalín s napojením na komín BUDERUS DN/R 110 mm	ks	1,000	265,55	265,55
29	87 090 404	rúra odvodu spalín BUDERUS DN 110 mm, so spojkou a tesnením, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	13,13	13,13
30	7 747 210 012	adaptér pre paralelné pripojenie do 50 kW BUDERUS R 80/125 mm	ks	2,000	42,21	84,42
31	87 094 536	revízne koleno 87° s čiastiacim otvorom - BUDERUS R80 mm	ks	4,000	21,63	86,52
32	87 094 588	rúra odvodu spalín BUDERUS DN 80 mm, so spojkou a tesnením, dĺžky 500 mm	ks	4,000	8,19	32,76
33	87 094 592	rúra odvodu spalín BUDERUS DN 80 mm, so spojkou a tesnením, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	10,92	43,68
34	87 092 144	mriežka sania vzduchu BUDERUS DN 80, oceľ	ks	2,000	24,89	49,78
35	JSN-dwETN3 2130	Uzáver vedenia	ks	1,000	43,37	43,37
36	JSN-dwETN1 3130	Predĺženie 1000 mm	ks	6,000	75,39	452,34
37	JSN-dweco2. 0-23130	Odstup od steny nastaviteľný 150-250mm	ks	3,000	62,69	188,07
38	JSD-dw392	Podpera stenová s nosníkom typ II, L= 500mm	ks	1,000	67,83	67,83
39	JSN-dwETN0 7130	Doska základová pre medzivzpery	ks	1,000	57,86	57,86
40	JSN-dwETN- AL10130	Prvok čistiaci	ks	1,000	192,05	192,05
41	JSN-dwETN6 4130	Koleno 87°	ks	1,000	111,62	111,62
42	JSN-dweco2. 0-31130	Golier-nástenná ružica	ks	2,000	11,03	22,06

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	JSN-dwETN1 4130	Predĺženie 500 mm	ks	1,000	42,42	42,42
44	JSN-dwETN3 7130	Prechodka ew-dwETN	ks	1,000	25,83	25,83
45	JSN-dweco2. 0-989130	Spojka upevňovacia nová DWECO 2.0	ks	1,000	8,72	8,72
46	JSE-ewE1251 30	Rozšírenie 125/130mm	ks	1,000	41,06	41,06
47	JSE-fu45130	Spojka upevňovacia	ks	1,000	5,36	5,36
48	JSE-albi2613 0	Tesnenie vnútorné	ks	16,000	3,12	49,92
49	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m ³ /h, DN 65	ks	1,000	91,98	91,98
50	7-10-620	Hydraulický vyrovnávač tlakov	ks	1,000	517,65	517,65
51	5-62-123	HVDT Montážna sada (2 ks) pre upevn. na stenu do 8,0m ³ /h	ks	1,000	80,64	80,64
52	943943221.S	Montáž lešenia priestorového pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	ks	1,000	199,50	199,50
53	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,110	5 385,54	592,41

732

Ústredné kúrenie - strojovne

13 976,61

54	732111432.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	2,000	78,75	157,50
55	9-14-453	Kombinovaný rozdeľovač/zberač 3 x násobný + 1 x vstup REFLEX SINUS 120/80 3TO, Kombi: 2 x DN50(2"), 2 x DN50(2"), 2 x DN25(1"), 2 x DN32(5/4"), modul M120, dl. 1800 mm, vrátane tepelnej izolácie 50 mm EPP	ks	2,000	1 270,50	2 541,00
56	5-60-120	Stojan REFLEX (výškovo nastaviteľná) 405-600 mm	ks	2,000	147,00	294,00
57	5-80-612	REFLEX Sinus závitová redukcia pre 120/80 - 6/4"x1"	ks	8,000	36,75	294,00
58	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	141,75	141,75
59	7 735 501 583	Stacionárny zásobníkový ohrievač teplej vody BUDERUS LOGALUX SU300, objemu 300 l	ks	1,000	1 928,85	1 928,85
60	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	12,60	12,60
61	48463000620 0.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	55,65	55,65
62	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,000	16,80	33,60
63	48463000630 0.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	61,95	123,90
64	7613100	Guľový kohút MK 1"	ks	4,000	66,15	264,60
65	55129001420 0	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	37,80	37,80
66	732331054.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l	ks	1,000	68,25	68,25
67	48463000690 0.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar	ks	1,000	483,00	483,00
68	732331929.S	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody. Montáž a uvedenie do prevádzky autorizovaným servisom	súb	1,000	577,50	577,50
69	202R6811500	Kompaktné automatické dopĺňovacie zariadenie pre sústavu s tlakovou expanznou nádobou so systémovým oddelovačom BA REFLEX typ FILLCONTROL PLUS COMPACT	ks	1,000	1 207,50	1 207,50
70	732470005.S	Montáž čerpadlovej skupiny jednotvovej do G 1	ks	4,000	43,05	172,20
71	7741074	Čerpadlová skupina RMS	ks	4,000	1 139,25	4 557,00
72	7741097	upevnenie na RMS DN25/32	ks	4,000	90,09	360,36

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	998732102.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,200	3 327,77	665,55

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

5 063,42

74	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	18,000	5,25	94,50
75	55124000140 0.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	18,000	9,98	179,64
76	734191432.S	Ventil regulačný V 41-111-516 III. DN 25	súb	2,000	205,80	411,60
77	55111001940 0.S	Tlakový redukčný ventil, 1" FF, so šróbením, bez manometru, 1,2 až 6 bar, mosadz	ks	2,000	121,80	243,60
78	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	5,25	21,00
79	55124000180 0.S	Guľový kohút DN 20 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový	ks	4,000	49,35	197,40
80	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	6,30	25,20
81	55124000190 0.S	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový	ks	4,000	56,70	226,80
82	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	7,000	6,83	47,81
83	55124000200 0.S	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový	ks	7,000	75,60	529,20
84	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	7,88	31,52
85	55124000210 0.S	Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, ocelový	ks	4,000	97,65	390,60
86	734209119.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	9,45	18,90
87	55124000350 0.S	Guľový kohút DN 65 obojstranne navarovací na horúcu vodu, PN 25, ocelový	ks	2,000	180,60	361,20
88	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	9,000	3,68	33,12
89	55121000950 0.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	9,000	9,56	86,04
90	734223010.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupáčkového	ks	1,000	5,25	5,25
91	52 851-020	STAD bez vypúšťania DN 20 3/4"	ks	1,000	148,05	148,05
92	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	6,000	5,25	31,50
93	Z-D042	Rohová armatúra KORADO HM - biela, s termostatickou hlavickou	ks	6,000	78,75	472,50
94	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	6,000	2,63	15,78
95	1920030	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	6,000	17,33	103,98
96	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	5,25	5,25
97	55119000090 0.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	12,60	12,60
98	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	5,25	10,50
99	55119000100 0.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	16,80	33,60
100	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	6,30	6,30
101	55119000110 0.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	25,20	25,20
102	734251125.S	Ventil poistný závitový nízkozdvižný pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000	133,35	133,35
103	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	5,25	5,25
104	42201000220 0.S	Filter závitový nerez 3/4", dl. 80 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	79,80	79,80

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
105	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	7,88	7,88
106	42201000240 0.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	121,80	121,80
107	734291380.S	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	19,95	19,95
108	42201000350 0.S	Filter závitový na vodu 2 1/2", FF, PN 16, mosadz	ks	1,000	92,40	92,40
109	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	5,25	5,25
110	55111001940 0.S	Tlakový redukčný ventil, 1" FF, so šróbením, bez manometru, 1,2 až 6 bar, mosadz	ks	1,000	121,80	121,80
111	722263414.S	Montáž vodomeru G 1/2	ks	1,000	15,75	15,75
112	38824000110 0.S	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozstup 110 mm	ks	1,000	50,40	50,40
113	734412320.S	Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 100 mm	ks	3,000	22,05	66,15
114	38832000290 0.S	Teplomer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C	ks	3,000	30,45	91,35
115	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	5,000	8,61	43,05
116	38843000390 0.S	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-16 bar	ks	5,000	39,90	199,50
117	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,104	2 318,27	241,10

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

45 145,04

118	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	6,000	28,35	170,10
119	48452000170 0.S	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, lxxvhí 450x900x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	6,000	92,40	554,40
120	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odzdušnenie telesa	ks	6,000	2,21	13,26
121	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	800,000	0,74	592,00
122	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	695,380	51,45	35 777,30
123	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	8,000	16,80	134,40
124	12165911001	Regulačná sada ventilov (1 set)	set	8,000	96,60	772,80
125	48465003640 0.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	8,000	451,50	3 612,00
126	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	8,000	29,40	235,20
127	48465004390 0.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 10 - 13 okruhov, šxvxhí 1005x730x130 mm, ocelový plech	ks	8,000	141,75	1 134,00
128	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,242	958,78	2 149,58

767 Konštrukcie doplnkové kovové

3 424,16

129	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	40,000	4,62	184,80
130	01	Kotviace príslušenstvo nosník, podložka, závitová tyč	ks	200,000	13,13	2 626,00
131	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	20,000	4,62	92,40
132	28671000760 0.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania do D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	200,000	1,79	358,00
133	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,081	2 011,85	162,96

M Práce a dodávky M

19 345,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení						19 345,26
36-M						
134	360410052.S	Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, priestorový	ks	20,000	12,60	252,00
135	40561000010 0.S	NEA SMART 2.0 HBW, priestorový regulátor so snímačom teploty a vlhkosti káblový, biely	ks	20,000	131,25	2 625,00
136	13280241001. 1	NEA SMART 2.0 Basis 24V	ks	20,000	450,45	9 009,00
137	13280191001. 1	NEA SMART 2.0 sieťové trafo	ks	20,000	66,99	1 339,80
138	13202751001	Servopohon UNI (230 V)	ks	60,000	31,92	1 915,20
139	360410400.S	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	9,45	9,45
140	38961000120 0.S	Snímač vonkajšej teploty, rozsah použitia -50 až +70°C	ks	1,000	32,34	32,34
141	360410405.S	Montáž priestorového snímača teploty	ks	2,000	6,83	13,66
142	389SSTK10K. 61	Káblový snímač teploty pre Master kotol, NTC 10k, kábel 6m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra	ks	1,000	41,58	41,58
143	389SSTK10K. 62	ATAG - Káblový snímač teploty pre snímanie teploty teplej vody, NTC 10k, kábel 6m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra	ks	1,000	40,43	40,43
144	192885	set pripojovacích káblov	m	25,000	51,71	1 292,75
145	360410410.S	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	5,000	12,60	63,00
146	xxxx.1	snímač teploty teplej vody BUDERUS LOGAMATIC NTC RD 6	ks	1,000	32,55	32,55
147	xxxx.2	výplň otvoru snímača BUDERUS LOGAMATIC ASU	ks	1,000	19,43	19,43
148	63 043 337	snímač vyhybky BUDERUS LOGAMATIC FK	ks	1,000	34,65	34,65
149	5 991 376	snímač teploty vykurovacích okruhov FV/FZ	ks	8,000	29,19	233,52
150	360411020.S	Montáž termostatu	ks	1,000	6,30	6,30
151	L641B1012	bezpečnostný termostat podlahového vykurovania BUDERUS LOGAMATIC TWH	ks	1,000	52,92	52,92
152	360430092	Montáž solenoidového ventilu, typ 2 VE-závit do G 1	ks	1,000	12,60	12,60
153	EV210B NC	Solenoidový ventil typ EV210B NC (bez prířdu uzavretý) , kvs=0,7 m3/h závitový DN 10 , dpmin=0,0 kPa , dpmax=400,0 kPa , PN 16/1000C	ks	1,000	217,04	217,04
154	361420111.S	Montáž uzla pre meranie a reguláciu	ks	4,000	43,05	172,20
155	7 738 112 317	Regulátor BUDERUS LOGAMATIC RC310 (zabezpečí 4 x mix, ohrev a cirkuláciu teplej vody,obashuje snímač vonkajšej teploty BUDERUS LOGAMATIC FA)	ks	1,000	241,82	241,82
156	xxxx	kaskádový modul BUDERUS LOGAMATIC CM400 - (zabezpečí kaskádu kotlov)	ks	1,000	343,35	343,35
157	7 738 110 138	BUDERUS LOGAMATIC MM 100 modul	ks	2,000	211,68	423,36
158	998936203.S	Presun hmôt pre montáž prevádz., meracích a regulač.zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	96,000	9,60	921,31

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

4 137,00

159	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, spustenie systému do prevádzky	hod	24,000	23,10	554,40
160	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	hod	72,000	23,10	1 663,20
161	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	23,10	554,40
162	HZS000125.S	Montážne práce mimoriadne odborné v rozsahu viac ako 8 hodín, vyregulovanie systému	sub	1,000	840,00	840,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
163	HZS000215.S	Montážne práce mimoriadne odborné v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, Elektroinštalácia - elektromateriál v kotolni	sub	1,000	525,00	525,00

Celkom

124 814,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

JKSO

Názov objektu **Polyfunkčný objekt**

EČO

Názov časti **Plynoinštalácia**

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	839,98	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	3 402,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 194,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	2 103,06	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	68,25				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	1 457,38				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 066,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		808,54	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		10 874,54
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 10 874,54		2 174,91
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		13 049,45
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis 16.12.2022				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Plynoinštalácia

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 242,67

1 Zemné práce 3 512,76

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	36,960	35,75	1 321,32
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	18,480	10,12	187,02
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	36,960	1,62	59,88
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	11,040	5,18	57,19
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	242,880	0,52	126,30
6	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	11,040	8,43	93,07
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	11,040	0,90	9,94
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,859	22,70	496,20
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m ³	m ³	25,920	3,95	102,38
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	17,920	29,95	536,70
11	58331000380 0.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	30,106	16,62	500,36
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	44,800	0,50	22,40

4 Vodorovné konštrukcie 276,06

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	4,480	61,62	276,06
----	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

8 Rúrové vedenie 431,84

14	871188042.S	Montáž plynového potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	58,000	0,47	27,26
15	28613003600 0.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m	m	58,000	2,94	170,52
16	28653022720 0.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	3,886	16,28	63,26
17	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	56,000	1,16	64,96
18	2830010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	m	56,000	1,89	105,84

99 Presun hmôt HSV 22,01

19	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,620	0,57	22,01
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV

4 297,70

723 Zdravotechnika - plynovod

4 297,70

20	230330700	Montáž tlakového snímača plynov	ks	3,000	30,45	91,35
21	38961001060 0	Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA	ks	3,000	619,50	1 858,50
22	723120202.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	6,000	18,90	113,40
23	723120203.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	15,000	25,20	378,00
24	723130253.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 40	m	22,000	44,10	970,20
25	723130255.S	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 65	m	2,000	78,75	157,50
26	723150366	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,500	24,15	12,08
27	723150368.S	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	m	0,500	45,15	22,58
28	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	2,000	5,25	10,50
29	55134000020 0.S	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	ks	2,000	5,99	11,98
30	55134000590 0.S	Odvzdušňovací guľový kohút na plyn 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	15,23	30,46
31	55134001020 0.S	Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,60	25,20
32	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	2,000	5,25	10,50
33	55134000470 0.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	11,55	23,10
34	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	1,000	6,30	6,30
35	55134000510 0.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	56,70	56,70
36	734493111.S	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	3,000	36,75	110,25
37	55124001220 0.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	3,000	28,35	85,05
38	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	3,000	5,25	15,75
39	38832000440 0	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	3,000	5,78	17,34
40	55129000010 0	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	3,000	28,77	86,31
41	998723102.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,166	1 232,81	204,65

M Práce a dodávky M

1 525,63

23-M Montáže potrubia

1 525,63

42	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	18,90	18,90
43	28622003120 0.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	68,25	68,25
44	230230001.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	82,000	7,88	646,16
45	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	82,000	3,36	275,52
46	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	96,60	193,20
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom

47	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	2,000	79,80	159,60
48	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	82,000	0,53	43,46
49	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	82,000	1,47	120,54

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

808,54

50	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	28,88	231,04
51	HZS000115	Odborné práce, revízná správa	sub	1,000	577,50	577,50

Celkom

10 874,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Polyfunkčný objekt	EČO	
Názov časti	Silnoprúd	Miesto	Šamorín
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.	IČO	
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.	DIČ	
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	10 583,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	44 308,60				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	35 661,75				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		90 553,85	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		4 271,15	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		94 825,00
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 94 825,00		18 965,00
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		113 790,00
Zhotoviteľ								E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Silnoprúd

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 583,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 583,50

1	972035805P1	Vŕtanie otvoru D25 do steny hr do 350mm	ks	100,000	2,63	263,00
2	972045805P1	Vŕtanie otvoru do O25 mm do betónu hrúbky do 250mm	ks	100,000	4,73	473,00
3	973046121S	Otvor do betónu pre prístrojovú krabicu	ks	350,000	3,15	1 102,50
4	974032871P	Drážka v stene O 29 mm	m	750,000	4,52	3 390,00
5	974042532P1	Drážka do železobetónu do D29 mm	m	750,000	7,14	5 355,00

M Práce a dodávky M 79 970,35

21-M Elektromontáže 79 970,35

6	210010003	PVC hadica O 20 mm, UV stabilná, typ 2320/LPE-1	m	37,000	1,58	58,46
7	34571001100 1	PVC hadica O 20 mm, UV stabilná, typ 2320/LPE-1	m	38,850	0,61	23,70
8	210010038	Zosilnená PVC hadica O 20 mm, zaťahovací vodič	m	260,000	1,58	410,80
9	34571000020 2	Zosilnená PVC hadica O 20 mm, zaťahovací vodič	m	273,000	0,43	117,39
10	210010039	Zosilnená PVC hadica O 25 mm, zaťahovací vodič	m	500,000	0,53	265,00
11	34571000030 2	Zosilnená PVC hadica O 25 mm, zaťahovací vodič	m	525,000	0,59	309,75
12	210010057	PVC rúrka O 16 mm, vrátane uchytenia na stenu	m	260,000	2,10	546,00
13	34571000010 0	PVC rúrka O 16 mm, vrátane uchytenia na stenu	m	273,000	0,43	117,39
14	210010058	PVC rúrka O 20 mm, vrátane uchytenia na stenu	m	260,000	1,58	410,80
15	34571000020 0	PVC rúrka O 20 mm, vrátane uchytenia na stenu	m	273,000	0,48	131,04
16	210010059	PVC rúrka O 25 mm, vrátane uchytenia na stenu	m	260,000	2,10	546,00
17	34571000032 2	PVC rúrka O 25 mm, vrátane uchytenia na stenu	m	273,000	0,59	161,07
18	210010301	Kratica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	375,000	0,68	255,00
19	34541000240 0	Kratica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	375,000	0,43	161,25
20	210010301S	Kratica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	425,000	0,68	289,00
21	34541000230 0	Kratica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS	ks	425,000	0,78	331,50
22	210010311	Kratica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	8,000	6,30	50,40
23	34541000250 0	Kratica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KO 68, KOPOS	ks	8,000	0,70	5,60
24	210010362S	Rozbočovacia kratica Fire Box B100E, IP65, PS90, funkčná počas požiaru	ks	48,000	3,15	151,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	34541000821 1	Rozbočovacia krabica Fire Box B100E, IP65, PS90, funkčná počas požiaru	ks	48,000	65,67	3 152,16
26	210010371S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, šxvxh 120x120x200 mm, KOPOS	ks	10,000	1,58	15,80
27	34541000750 0	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, šxvxh 120x120x200 mm, KOPOS	ks	10,000	2,10	21,00
28	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia	ks	50,000	0,84	42,00
29	34561000960 1	Lustrová svorka	ks	50,000	1,05	52,50
30	210010503S	Krabicová svorka 4x1,0-2,5mm ² - 24A/450V	ks	33,000	1,05	34,65
31	34561000960 2	Krabicová svorka 4x1,0-2,5mm ² - 24A/450V	ks	33,000	2,10	69,30
32	210010503S1	Relé do inštaláčnej krabice, kont. 1P, 16A/230V, typ VS116B/230V	ks	8,000	5,25	42,00
33	37431001510 0	Pomocné relé VS116B/230, inštalácia do krabice, výstup 1x16A prepínací	ks	8,000	24,78	198,24
34	210011312S	Osadenie kotvy do betónu	ks	350,000	0,63	220,50
35	31195001005 51	Kotva do betónu	ks	350,000	0,36	126,00
36	210011317S	Fixačná objímka pre jednotlivé káble, typ 822 12FT	ks	1 000,000	0,53	530,00
37	31131000301 1	Fixačná objímka pre jednotlivé káble, typ 822 12FT	ks	1 000,000	0,26	260,00
38	210011318S	Odlahčenie požiarnej trasy v ľahu ZSE90-25-11 (OBO) šírky 250 mm, vnútorná výška 115	ks	0,000	0,00	0,00
39	31131000251 1	Odlahčenie požiarnej trasy v ľahu ZSE90-25-11 (OBO) šírky 250 mm, vnútorná výška 115	ks	0,000	0,00	0,00
40	210020780S	Protipožiarna hmota Hilty hr. 200 mm, požiarne odolnosť 90 min.	m ²	2,000	210,00	420,00
41	44941000299 9	Protipožiarna hmota Hilty hr. 200 mm, požiarne odolnosť 90 min.	m ²	2,000	73,50	147,00
42	210100252S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 25 mm ²	ks	2,000	10,50	21,00
43	34343000440 0	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4x3,2 mm, typ ZS064, dl. 1 m	ks	2,000	11,55	23,10
44	34343000450 0	Bužírka zmršťovacia hnedá 6,4x3,2 mm, typ ZS064B, dl. 1 m	ks	6,000	11,55	69,30
45	34343000460 0	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 6,4x3,2 mm, typ ZS064ZS, dl. 1 m	ks	2,000	12,60	25,20
46	34581000720 0	Koncovka pre štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239	ks	2,000	21,00	42,00
47	210100258S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 4 mm ²	ks	300,000	1,05	315,00
48	34382000010 0	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	240,000	1,05	252,00
49	34382000070 0	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	60,000	1,05	63,00
50	210100258S1	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	30,000	1,05	31,50
51	34382000010 0	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	40,000	1,05	42,00
52	34382000070 0	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	10,000	1,05	10,50
53	210100259S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 10 mm ²	ks	2,000	2,10	4,20
54	34382000010 0	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	2,000	1,05	2,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	34382000070 0	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	1,000	2,10	2,10
56	210100259S1	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	20,000	1,05	21,00
57	34382000010 0	Páska izolačná čierna 19 mm, dl. 10 m, typ FEK10	ks	16,000	1,05	16,80
58	34382000070 0	Páska izolačná zeleno-žltá 19 mm, dl. 10 m, typ ZS10	ks	4,000	1,05	4,20
59	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia, IP44	ks	5,000	2,10	10,50
60	34534000290 0	Spínač CLASIC jednopolový radenie 1, 10AX	ks	5,000	3,36	16,80
61	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	2,10	6,30
62	34533000020 0	Prepínač CALSSIC do vlhka 3553-05629 radenie 5, IP44, ABB	ks	3,000	5,36	16,08
63	210110003S	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, zapustený pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	2,10	4,20
64	34533000200 0	Prepínač TANGO sériový 3558A-05940 B radenie 5, IP44, ABB	ks	2,000	8,30	16,60
65	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	2,10	4,20
66	34533000050 0	Prepínač CLASSIC do vlhka 3553-06629 radenie 6, IP44, ABB	ks	2,000	4,41	8,82
67	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	60,000	2,10	126,00
68	34534000450 0	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	60,000	3,90	234,00
69	34535000150 0	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B, ABB	ks	60,000	0,10	6,00
70	34535000230 0	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	60,000	1,08	64,80
71	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	30,000	2,10	63,00
72	34533000330 0	Prístroj prepínača 3558-A51340 radenie 6+, ABB	ks	30,000	7,19	215,70
73	34535000180 0	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	30,000	0,10	3,00
74	34535000230 0	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	30,000	1,08	32,40
75	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	15,000	2,10	31,50
76	34533000340 0	Prístroj prepínača 3558-A52340 radenie 6+6, ABB	ks	15,000	7,19	107,85
77	34535000180 0	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	15,000	0,10	1,50
78	34535000230 0	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	15,000	1,08	16,20
79	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000	2,10	42,00
80	34533000300 0	Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB	ks	20,000	4,77	95,40
81	34535000170 0	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	20,000	0,10	2,00
82	34535000230 0	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	20,000	1,08	21,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	10,000	2,10	21,00
84	34533000310 0	Pristroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So, ABB	ks	10,000	7,36	73,60
85	34535000180 0	Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB	ks	10,000	0,10	1,00
86	34535000230 0	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	10,000	1,08	10,80
87	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	10,000	2,10	21,00
88	34534000460 0	Pristroj spínača 3558-A21342 1,1S,1So	ks	10,000	4,64	46,40
89	34535000160 0	Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A653 B, ABB	ks	10,000	0,10	1,00
90	34535000230 0	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	10,000	1,08	10,80
91	210110082	Sporáková prípojka, zapustená montáž, 25A/400V, IP20, sign. zap. stavu	ks	6,000	8,40	50,40
92	34532000360 0	Vypínač TANGO zapustený, šporáková prípojka so signálkou 39563-23 radenie 3, ABB	ks	6,000	22,16	132,96
93	210110095	Snímač prítomnosti stropný, 10A/230V, IP44, uhol 360°, dosah R=6m pri v=3m	ks	10,000	4,20	42,00
94	40461000280 0	Snímač prítomnosti stropný, 10A/230V, IP44, uhol 360°, dosah R=6m pri v=3m	ks	10,000	20,87	208,70
95	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	160,000	3,99	638,40
96	34551000530 0	Zásuvka 5517-2389 D1D1	ks	160,000	5,41	865,60
97	210111012P2	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	90,000	7,98	718,20
98	34551000531 2	Zásuvka 5517-2389 D1D1-2x + 2 rámik	ks	90,000	10,89	980,10
99	210111012P3	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 3 x zapojenie	ks	30,000	11,97	359,10
100	34551000531 3	Zásuvka 5517-2389 D1D1-3x + 3 rámik	ks	30,000	16,46	493,80
101	210111012P4	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 4 x zapojenie	ks	10,000	15,96	159,60
102	34551000531 4	Zásuvka 5517-2389 D1D1-4x + 4 rámik	ks	10,000	21,05	210,50
103	210111021	Zásuvka 16A/230V, montáž na povrch, IP44	ks	15,000	3,99	59,85
104	34551000390 0	Zásuvka 16A/230V, montáž na povrch, IP44	ks	15,000	4,41	66,15
105	210111021S	Zásuvka 16A/230V, zapustená montáž, IP44	ks	5,000	3,99	19,95
106	34551000391 1	Zásuvka 16A/230V, zapustená montáž, IP44	ks	5,000	12,74	63,70
107	210111062	Zásuvka 16A/400V, montáž na povrch, IP44, 5P	ks	1,000	9,24	9,24
108	34551000460 1	Zásuvka 16A/400V, montáž na povrch, IP44, 5P	ks	1,000	9,66	9,66
109	210140001	CS_ Tlačítko v plastovej červenej skrinke IP55 zapustenej pod omietku, šxvxh=100x100x50 mm, hlavica červená, kont. 1/1 - 2A/250V, rozbitelné sklo - typ 13 183 + kladívko typ 13186 (ABB) + nápis "Centrál stop"	ks	1,000	15,75	15,75
110	34531000050 0	CS_ Tlačítko v plastovej červenej skrinke IP55 zapustenej pod omietku, šxvxh=100x100x50 mm, hlavica červená, kont. 1/1 - 2A/250V, rozbitelné sklo - typ 13 183 + kladívko typ 13186 (ABB) + nápis "Centrál stop"	ks	1,000	65,37	65,37

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	210140001S	CS_ Tlačítko v plastovej červenej skrinke IP55 zapustenej pod omietku, šxvxh=100x100x50 mm, hlavica červená, kont. 1/1 - 2A/250V, rozbitelné sklo - typ 13 183 + kladivko typ 13186 (ABB) + nápis "Totál stop"	ks	1,000	15,75	15,75
112	34531000050 1	CS_ Tlačítko v plastovej červenej skrinke IP55 zapustenej pod omietku, šxvxh=100x100x50 mm, hlavica červená, kont. 1/1 - 2A/250V, rozbitelné sklo - typ 13 183 + kladivko typ 13186 (ABB) + nápis "Totál stop"	ks	1,000	65,37	65,37
113	210190001P1	Montáž - rozvádzačov	ks	4,000	50,00	200,00
114	34599900050 1	Rozvádzač RB - Typ A1 (podľa výkr.č. 100-5-A1-26)	ks	4,000	500,00	2 000,00
115	210190006	Montáž ocefoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg	ks	2,000	100,00	200,00
116	34599900032 1	Rozvádzač RS1.1	ks	1,000	700,00	700,00
117	34599900032 2	Rozvádzač RS1.2	ks	1,000	700,00	700,00
118	210190054	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 500 kg	ks	1,000	150,00	150,00
119	34599900030 1	Rozvádzač RH	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
120	210201001P	Montáž a zapojenie svietidla	ks	148,000	15,75	2 331,00
121	34814000079 0	Svietidlo žiarovkové (montáž na strop) do 100W/230V 50Hz, opálový kryt, IP20	ks	60,000	40,79	2 447,40
122	34814000079 5	Svietidlo žiarovkové (montáž na stenu) do 100W/230V 50Hz, opálový kryt, trieda II	ks	10,000	27,30	273,00
123	34814000080 4	LED svietidlo priemyselné, montáž na povrch, polykarbonátový kryt, 33W/230V, IP44	ks	8,000	36,75	294,00
124	34814000080 6	LED svietidlo priemyselné, montáž na povrch, polykarbonátový kryt, 43W/230V, IP44	ks	44,000	36,75	1 617,00
125	34814000091 3	NB1_LED svietidlo núdzového osvetlenia z CBS, typ 21011 LED O 3,5 a 12m open	ks	20,000	37,80	756,00
126	34814000091 8	NP1_LED svietidlo núdzového osvetlenia z CBS, typ Style 22011 32m	ks	6,000	37,80	226,80
127	210222001S	Vodivé pospájanie	m	480,000	1,16	556,80
128	34111001130 0	Kábel medený CY 4 mm ² , zžl	m	130,000	0,71	92,30
129	34111001140 0	Kábel medený CY 6 mm ²	m	200,000	0,97	194,00
130	34111001160 1	Kábel medený CY 16 mm ²	m	50,000	2,82	141,00
131	34111001160 0	Kábel medený CY 16 mm ² , zžl	m	50,000	2,82	141,00
132	34111001171 1	Kábel medený CY 25 mm ² , zžl	m	50,000	3,26	163,00
133	210222030S	Prípojnice potenciálového vyrovnania s krytom, typ 1801 VDE (OBO)	ks	5,000	8,40	42,00
134	34561000501 1	Prípojnice potenciálového vyrovnania s krytom, typ 1801 VDE (OBO)	ks	5,000	18,90	94,50
135	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	40,000	2,63	105,20
136	35441000620 0	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	40,000	1,58	63,20
137	35441006690 0	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	40,000	1,05	42,00
138	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	3 200,000	1,52	4 864,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	34111000070 0	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	2 310,000	0,67	1 547,70
140	34111000070 1	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	1 050,000	0,67	703,50
141	210800146S1	Kábel medený uložený pevne N2XH 3x1,5 B2ca s1 d0a1	m	500,000	1,52	760,00
142	34111000071 1	Kábel medený N2XH-O 3x1,5 B2ca s1 d0a1	m	105,000	1,01	106,05
143	34111000071 2	Kábel medený N2XH-J 3x1,5 B2ca s1 d0a1	m	420,000	1,01	424,20
144	210800146S2	Kábel medený uložený pevne N2HX PS60 3x1,5 B2ca s1 d0a1	m	500,000	1,52	760,00
145	34111000073 1	Kábel medený N2HX-O 3x1,5 PS60 B2ca s1 d0a1	m	105,000	1,01	106,05
146	34111000073 2	Kábel medený N2HX-J 3x1,5 PS60 B2ca s1 d0a1	m	420,000	1,01	424,20
147	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	6 450,000	1,44	9 288,00
148	34111000080 0	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	6 772,000	1,03	6 975,16
149	210800147S1	Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca s1d0a1	m	196,000	1,52	297,92
150	34111000081 1	Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca s1d0a1	m	205,800	1,55	318,99
151	210800147S2	Kábel medený uložený pevne N2HX 3x2,5 PS60 B2ca s1 d0a1	m	131,000	1,52	199,12
152	34111000083 1	Kábel medený N2HX-J 3x2,5 PS60 B2ca s1 d0a1	m	137,550	1,55	213,20
153	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	15,000	1,52	22,80
154	34111000090 0	Kábel medený CYKY 3x4 mm ²	m	15,750	3,02	47,57
155	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	1 374,000	1,52	2 088,48
156	34111000190 0	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	1 442,700	1,09	1 572,54
157	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	300,000	1,52	456,00
158	34111000200 0	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	315,000	1,84	579,60
159	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	60,000	1,52	91,20
160	34111000210 0	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	63,000	2,98	187,74
161	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	100,000	1,52	152,00
162	34111000220 0	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	105,000	3,94	413,70
163	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	74,000	1,44	106,56
164	34111000240 0	Kábel medený CYKY 5x16 mm ²	m	77,700	11,81	917,64
165	210800164	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	1 216,000	1,52	1 848,32
166	34111000250 0	Kábel medený CYKY 7x1,5 mm ²	m	1 276,800	1,97	2 515,30
167	220260727P1	Káblový stúpačik rebrík ľahký žiarovo zinkovaný, š=400 mm, l=3m, typ LG640VS FT, vrátane spojovacích a kotviach prvkov, prichytiek káblov	m	20,000	5,25	105,00
168	34599999911 1	Káblový stúpačik rebrík ľahký žiarovo zinkovaný, š=400 mm, l=3m, typ LG640VS FT, vrátane spojovacích a kotviach prvkov, prichytiek káblov	m	21,000	15,75	330,75
169	220260727P2	Žiarovo zinkovaný káblový žľab 100/110, typ MKS Magic MKSM 110 FS, nástenný a závesový výložník MWA 12 11S FS,, vrátane spojovacích a kotviach prvkov, prichytiek káblov	m	97,000	15,75	1 527,75

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
170	3459999911 2	Žiarovo zinkovaný káblový žľab 100/110, typ MKS Magic MKSM 110 FS, nástenný a závesový výložník MWA 12 11S FS,, vrátane spojovacích a kotviach prvkov, prichytiek káblov	m	101,850	36,25	3 692,06
171	220261146P	Skupinový držiak GRIP M30, typ 2031 M30 FS	ks	1 050,000	0,42	441,00
172	3459999990 21	Skupinový držiak GRIP M30, typ 2031 M30 FS	ks	1 050,000	0,13	136,50
173	220261146P1	Skupinový držiak GRIP M30, typ 2031 M15 FS	ks	450,000	0,47	211,50
174	3459999990 20	Skupinový držiak GRIP M15, typ 2031 M15 FS	ks	450,000	0,11	49,50
175	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	337,69	337,69
176	PM	Podružný materiál	%	3,000	361,16	1 083,47
177	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	337,69	337,69

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

4 271,15

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
178	HZS002	Revízia	celok	1,000	1 260,00	1 260,00
179	HZS003	MD-mimostavenisková doprava	%	1,000	337,05	337,05
180	HZS004	PD-podiel dodávok	%	1,000	337,05	337,05
181	HZS005	DN-dopravné náklady	%	1,000	337,05	337,05
182	HZS006	Vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia+tlač	celok	1,000	2 000,00	2 000,00

Celkom

94 825,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Polyfunkčný objekt	EČO	
Názov časti	DDZ	Miesto	Šamorín
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.	IČO	
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.	DIČ	
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	2 169,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	1 934,53				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	1 201,12				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 305,25	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		390,60	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		5 695,85
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 5 695,85		1 139,17
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		6 835,02
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				IZO-BAU, s.r.o. Požiamická 30, 931 01 Šamorín IČO: 36 260 908 DIČ: 2021833143 Pečiatka DPH: SK2021833143				27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: DDZ

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 169,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 169,60

1	974032871P	Drážka v stene O 29 mm	m	480,000	4,52	2 169,60
---	------------	------------------------	---	---------	------	----------

M Práce a dodávky M 3 135,65

21-M Elektromontáže 1 613,83

2	210010037	Zosilnená PVC hadica O 13 mm, zaťahovací vodič	m	400,000	1,26	504,00
3	34571000010 1	Zosilnená PVC hadica O 13 mm, zaťahovací vodič	m	420,000	0,43	180,60
4	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	0,68	6,80
5	34541000210 0	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68	ks	10,000	0,47	4,70
6	210010351S	Rozbočovacia krabica na povrch, IP44	ks	5,000	1,79	8,95
7	34541001300 0	Rozbočovacia krabica na povrch, IP44	ks	5,000	0,92	4,60
8	210800140S	Kábel CXKE-R 2x1 B2ca s1d0a1	m	12,000	1,52	18,24
9	34111000011 1	Kábel CXKE-R 2x1 B2ca s1d0a1	m	12,600	0,96	12,10
10	210800152	Kábel CXKE-R 4x1 B2ca s1d0a1	m	92,000	1,52	139,84
11	34111000131 1	Kábel CXKE-R 4x1 B2ca s1d0a1	m	96,600	1,09	105,29
12	210800153S	Kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8 B2ca s1d0a1	m	180,000	1,52	273,60
13	34111000143 3	Kábel JE-H(St)H-R 2x2x0,8 B2ca s1d0a1	m	189,000	1,68	317,52
14	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	0,000	0,00	0,00
15	MV	Murárske výpomoci	%	30,520	0,31	9,45
16	PM	Podružný materiál	%	12,030	1,55	18,69
17	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,520	0,31	9,45

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 521,82

18	220320201P	Montáž Odchodové tlačítko	ks	2,000	15,75	31,50
19	38594000150 11	Odchodové tlačítko	ks	2,000	64,05	128,10
20	220320221P	Montáž Domáci telefón s dvoma vyzváňacími tónmi (2 vodičový systém)	ks	5,000	10,50	52,50
21	38594000151 11	Domáci audiotelefón ISH3022-0140	ks	5,000	25,20	126,00
22	220320306	Montáž elektronickeho ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	2,000	15,75	31,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	38594000152 2	Elektromagnet ME201	ks	2,000	133,01	266,02
24	220320312P	Montáž- Napájací zdroj 230/8V, 50 Hz (2 vodičový systém)	ks	2,000	6,30	12,60
25	38594000155 1	Napájací zdroj 230/8V, 50 Hz NGV2,5A	ks	2,000	187,95	375,90
26	220320326P	Montáž tlačidlového tabla s kódovou voľbou pre 60 účastníkov (2 vodičový systém)	ks	2,000	42,00	84,00
27	38594000156 3	Tlačidlové tablo s kódovou voľbou pre 8 účastníkov (2 vodičový systém)	ks	2,000	206,85	413,70

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 390,60

28	HZS002	Revízia	celo k	1,000	340,00	340,00
29	HZS003	MD-mimostavenisková doprava	%	1,000	19,34	19,34
30	HZS004	PD-podiel dodávok	%	1,000	11,92	11,92
31	HZS005	DN-dopravné náklady	%	1,000	19,34	19,34

Celkom

5 695,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**
 Názov objektu: **Polyfunkčný objekt**
 Názov časti: **Slaboprúd**

JKSO
 EČO
 Miesto: **Šamorín**

Objednávateľ: **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**
 Projektant: **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**
 Zhotoviteľ: **IZO-BAU s.r.o.**
 Spracoval: **IZOBAU**

IČO:
 DIČ:
 36260908 SK2021833143

Rozpočet číslo:
 Dňa: **16.12.2022**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	1 715,35	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	7 244,81				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	12 364,75				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 324,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			811,08
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis								23	Súčet 7, 12, 19-22		22 135,99
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 22 135,99		4 427,20
Dátum a podpis								25	Cena s DPH (r. 23-25)		26 563,19
								E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis 16.12.2022								Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Slaboprúd

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 715,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 715,35

1	972035806P	Vŕtanie otvoru do Ø32 mm do steny hrúbky do 200mm	ks	50,000	2,63	131,50
2	972045806P	Vŕtanie otvoru do Ø32 mm do betónu hrúbky do 200mm	ks	30,000	4,73	141,90
3	973046121S	Otvor do betónu pre prístrojovú krabicu	ks	25,000	5,25	131,25
4	974032871P	Drážka v stene Ø 29 mm	m	60,000	4,52	271,20
5	974042532P	Drážka do betónu do D29 mm	m	90,000	11,55	1 039,50

M Práce a dodávky M 19 609,56

21-M Elektromontáže 9 058,11

6	210010038	Zosilnená PVC hadica Ø 20 mm, zaťahovací vodič	m	500,000	2,63	1 315,00
7	34571000020 2	Zosilnená PVC hadica Ø 20 mm, zaťahovací vodič	m	525,000	0,43	225,75
8	210010039	Zosilnená PVC hadica Ø 25 mm, zaťahovací vodič	m	800,000	2,63	2 104,00
9	34571000020 3	Zosilnená PVC hadica Ø 25 mm, zaťahovací vodič	m	840,000	0,59	495,60
10	210010039P	Zosilnená PVC hadica Ø 25 mm, bezhalogénová, trieda reakcie na oheň A1-F, zaťahovací vodič	m	800,000	2,63	2 104,00
11	34571000030 2	Zosilnená PVC hadica Ø 25 mm, bezhalogénová, trieda reakcie na oheň A1-F, zaťahovací vodič	m	840,000	1,10	924,00
12	210020780S1	Protipožiarna hmota Hilty hr. 200 mm, požiarna odolnosť 60 min.	m ²	2,000	210,00	420,00
13	44941000288 8	Protipožiarna hmota Hilty hr. 200 mm, požiarna odolnosť 60 min.	m ²	2,000	73,50	147,00
14	210190001P0 1	Montáž - Dátový DB - typ 1	ks	4,000	20,00	80,00
15	34599900011 1	Montáž - Dátový DB - typ 1	ks	4,000	200,00	800,00
16	210190001P2 1	Montáž - Dátový DB - typ 2	ks	1,000	20,00	20,00
17	34599900011 21	Rozvádzač dátový DB - typ 2	ks	1,000	250,00	250,00
18	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	0,000	0,00	0,00
19	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	59,33	59,33
20	PM	Podružný materiál	%	3,000	17,93	53,79
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	59,64	59,64

22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 10 551,45

22	220260002	Kratica KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	456,000	0,68	310,08
----	-----------	--	----	---------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	34541000210 0	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2, Dxh 73x30 mm, KOPOS	ks	456,000	0,37	168,72
24	220301201	Zásuvka datová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	50,000	8,40	420,00
25	37459000160 1	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6a zapustená	ks	50,000	22,68	1 134,00
26	220301202	Zásuvka datová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, na povrchu	ks	4,000	4,20	16,80
27	37459000030 1	Datová zásuvka 1xRJ45 kat.6a na povrch	ks	4,000	13,86	55,44
28	220511031	Kábel v rúrkach	m	3 000,000	1,52	4 560,00
29	34123000130 0	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	3 150,000	0,82	2 583,00
30	220511031	Kábel v rúrkach	m	400,000	1,52	608,00
31	34122000170 0	Kábel medený koaxiálny VCCKD 75-4,8 mm2	m	400,000	0,72	288,00
32	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	10,000	4,20	42,00
33	38427000160 1	TV zásuvka 75 Ohmov, zapustená montáž, koncová pre hviezdnicový rozvod, IP20	ks	10,000	17,33	173,30
34	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	77,86	77,86
35	PM	Podružný materiál	%	3,000	18,20	54,59
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	59,66	59,66

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

811,08

37	HZS001	Komplexné skúšky	celo k	1,000	262,50	262,50
38	HZS002	Revízia	celo k	1,000	315,00	315,00
39	HZS003	MD-mimostavenisková doprava	%	1,000	77,86	77,86
40	HZS004	PD-podiel dodávok	%	1,000	77,86	77,86
41	HZS005	DN-dopravné náklady	%	1,000	77,86	77,86

Celkom

22 135,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby: **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

JKSO

Názov objektu: **Polyfunkčný objekt**

EČO

Názov časti: **Bleskozvod a uzemnenie**

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ: **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant: **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ: **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval: **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

16.12.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	70,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	3 252,48				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	3 549,94				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 873,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				6 873,37
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 6 873,37				1 374,67
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-25)				8 248,04
Pečiatka						E Prípochy a odpočty				
Pečiatka						26 Dodávky zadávateľa				0,00
Pečiatka						27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis 16.12.2022						28 Zvýhodnenie +-				0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Polyfunkčný objekt

Časť: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 70,95

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70,95

1	972045806P	Vŕtanie otvoru do Ø32 mm do betónu hrúbky do 200mm	ks	15,000	4,73	70,95
---	------------	--	----	--------	------	-------

M M 6 802,42

21-M Elektromontáže 6 802,42

2	210010040P	Zosilnená PVC hadica Ø 32 mm, bezhalogénová, trieda reakcie na oheň A1-F, zaťahovací vodič	m	0,000	0,00	0,00
3	34571000041 1	Zosilnená PVC hadica Ø 32 mm, bezhalogénová, trieda reakcie na oheň A1-F, zaťahovací vodič	m	0,000	0,00	0,00
4	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	250,000	4,01	1 002,50
5	35441005470 0	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	100,000	3,97	397,00
6	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	200,000	1,47	294,00
7	35441005880 0	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	200,000	2,71	542,00
8	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	83,000	1,47	122,01
9	35441005480 0	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	50,000	2,71	135,50
10	210220030S	Krabica pre skúšobnú svorku SZ podľa STN EN 62561	ks	13,000	7,88	102,44
11	34541000020 0	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod ometku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	13,000	8,19	106,47
12	2102200311	Prípojnicia potenciálového vyrovnania s krytom, typ 1801 VDE (OBO)	ks	5,000	8,40	42,00
13	34561000511 1	Prípojnicia potenciálového vyrovnania s krytom, typ 1801 VDE (OBO)	ks	5,000	16,80	84,00
14	210220095S	Plastická protikorózna ochranná páska š.50 mm, typ 356 50 (OBO)	m	50,000	2,10	105,00
15	37459000399 9	Plastická protikorózna ochranná páska š.50 mm, typ 356 50 (OBO) - 10m	ks	5,000	23,61	118,05
16	210220101S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, vr.lepenia na hydroizolačnú plochu	ks	200,000	1,05	210,00
17	35441003480 0	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	200,000	1,24	248,00
18	35441003490 0	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	200,000	0,42	84,00
19	210220105	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h do hmoždinky	ks	26,000	1,05	27,30
20	35441003190 0	Podpera vedenia FeZn do muríva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	26,000	1,37	35,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17-2 do zateplenej fasády	ks	50,000	1,05	52,50
22	35441003410 0	Podpera vedenia FeZn na zateplene fasády označenie PV 17-2	ks	50,000	1,58	79,00
23	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	5,000	16,38	81,90
24	35441002310 0	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 15	ks	5,000	12,60	63,00
25	35441002480 0	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	5,000	23,73	118,65
26	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	20,000	2,36	47,20
27	35441000250 0	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	20,000	0,95	19,00
28	210220241S	Krížová svorka Maxi 308 041, otvor 8-16/15-25 FeZn (DEHN), podľa EN 50164-1, alebo iná rovnocenná náhrada	ks	250,000	2,36	590,00
29	35441000279 9	Krížová svorka Maxi 308 041, otvor 8-16/15-25 FeZn (DEHN)	ks	250,000	3,72	930,00
30	210220242S	Svorka FeZn rozpojovacia RS 02	ks	12,000	2,36	28,32
31	35441000310 0	Svorka FeZn rozpojovacia označenie RS 2	ks	12,000	1,14	13,68
32	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	2,36	141,60
33	35441000360 0	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príloškou	ks	60,000	0,64	38,40
34	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	ks	30,000	2,36	70,80
35	35441000400 0	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	30,000	1,33	39,90
36	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	12,000	2,36	28,32
37	35441000420 0	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	12,000	1,51	18,12
38	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	2,36	30,68
39	35441000430 0	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	13,000	1,82	23,66
40	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	30,000	2,36	70,80
41	35441000060 0	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	30,000	1,14	34,20
42	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	2,36	61,36
43	35441000090 0	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	26,000	1,14	29,64
44	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	31,53	31,53
45	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	31,53	31,53
46	PD	Podiel dodávok	%	1,000	31,53	31,53
47	PM	Podružný materiál	%	3,000	31,53	94,59
48	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	31,53	31,53
49	REV	Revízia	ks	1,000	220,50	220,50
50	DN	Dopravné náklady	%	3,000	31,53	94,59

Celkom

6 873,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

JKSO

Názov objektu **Spevnené plochy**

EČO

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 047,76	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	16 961,39	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00	
4		Montáž	9 286,65	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		52 295,80	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23		Súčet 7, 12, 19-22		52 295,80
Objednávateľ								24		DPH 20,00 % z 52 295,80		10 459,16
Dátum a podpis				Pečiatka				25		Cena s DPH (r. 23-25)		62 754,96
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				Pečiatka				26		Dodávky zadávateľa		0,00
16.12.2022								27		Kízavá doložka		0,00
								28		Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín
 Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.
 Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.
 Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU
 Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

43 009,15

1 Zemné práce

5 794,68

1	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	52,480	1,29	67,70
2	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	55,264	12,96	716,22
3	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	16,579	1,05	17,41
4	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	55,264	1,62	89,53
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	55,264	5,18	286,27
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	386,848	0,52	201,16
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	55,264	0,90	49,74
8	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	49,050	13,92	682,78
9	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	99,475	22,70	2 258,08
10	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m ²	327,000	0,89	291,03
11	00572000140 0.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	10,104	7,13	72,04
12	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m ² , hr.do 200 mm	m ²	262,400	4,05	1 062,72

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

14 513,00

13	31911512e	Osadenie stien kolmých z betónových svahových tvárnic, hr. múry do 400 mm	m	23,000	81,00	1 863,00
14	59384000154 s	Oporná betónová tvárnica tvar L, vxš 1500x670mm, hr.200mm	m	23,000	550,00	12 650,00

4 Vodorovné konštrukcie

749,90

15	435121011.S	Montáž schodiskového ramena bez podesty, hmotnosti do 1,5 t	ks	1,000	89,90	89,90
16	59372000030 0.S	Pefabrikované schodiskové rameno rovné, 6x170x300x1500 mm	ks	1,000	660,00	660,00

5 Komunikácie

14 485,54

17	215901101a	Zhutnená zemná pláň Edef2=min.45MPa	m ²	262,400	4,00	1 049,60
18	564782411.S	Štrk riečny triedený fr. 32-63 mm s rozprestretím hr. 300 mm, plochy do 200 m ²	m ²	12,620	18,00	227,16
19	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	61,000	6,20	378,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	186,200	7,27	1 353,67
21	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	15,200	9,15	139,08
22	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	186,200	12,10	2 253,02
23	56712311a	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	61,000	10,93	666,73
24	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,200	16,94	257,49
25	573411111.S	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	156,400	0,81	126,68
26	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	142,200	13,18	1 874,20
27	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,200	16,17	229,61
28	596811312.S	Kladienie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	59,200	17,28	1 022,98
29	59246000440 0.S	Dlažba betónová, rozmer 247x165x80 mm, prírodná	m2	60,384	33,24	2 007,16
30	596811311.S	Kladienie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva hr.40mm, veľ. do 0,09 m2 plochy od 50 do 100 m2	m2	61,000	16,19	987,59
31	59246000270 0.S	Dlažba betónová, rozmer 140x140x60 mm	m2	61,610	31,04	1 912,37

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 129,87

32	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	56,200	14,54	817,15
33	59217000380 0.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	36,562	8,79	321,38
34	59217000090 0.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	20,000	9,45	189,00
35	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	142,240	6,81	968,65
36	59217000180 0.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	143,662	3,08	442,48
37	919724211.S	Rezanie priečných škár v betónovom kryte diaľnic vrátane výplne (bez mat.) , š. 5 mm	m	28,400	12,73	361,53
38	919725112.S	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	m2	14,200	2,09	29,68

99 Presun hmôt HSV

4 336,16

39	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	279,032	15,54	4 336,16
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

9 286,65

767 Konštrukcie doplnkové kovové

9 286,65

40	767161140.S	D+M nerezového zábradlia, kotvené do oporného múra	m	23,000	400,00	9 200,00
41	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	96,279	0,90	86,65

Celkom

52 295,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

JKSO

Názov objektu **Prípojka vody**

EČO

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

36260908

SK2021833143

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 879,03	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	4 523,90	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	367,92	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	150,75	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 921,60	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		201,60
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		9 123,20
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 9 123,20		1 824,64
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		10 947,84
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis 16.12.2022				Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Prípojka vody

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 402,93

1 Zemné práce 2 890,51

1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	15,000	7,16	107,40
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,500	1,05	7,88
3	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,800	35,75	743,60
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,400	10,12	105,25
5	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	52,000	4,87	253,24
6	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	52,000	2,80	145,60
7	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	35,800	1,62	58,00
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,120	5,18	83,50
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	354,640	0,52	184,41
10	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,120	8,43	135,89
11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,120	0,90	14,51
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,918	22,70	724,54
13	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	19,680	3,95	77,74
14	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,160	29,95	124,59
15	58331000380 0.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	6,989	16,62	116,16
16	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,400	0,50	8,20

4 Vodorovné konštrukcie 431,39

17	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,080	49,29	102,52
18	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,200	49,29	59,15
19	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,200	149,67	179,60
20	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	19,98	79,92
21	452351192	Príplatok k cene debnenia podkladových a zabezpečovacích konštrukcií za práce v štólňi	m2	4,000	2,55	10,20

8 Rúrové vedenie 5 020,77

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	850245121.S	Výrez alebo výsek na potrubí, napojenie na verejný vodovod	ks	1,000	165,52	165,52
23	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	m	12,500	2,84	35,50
24	28613003370 0.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	13,750	8,51	117,01
25	28653002040 0.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	2,000	22,47	44,94
26	871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr do DN 300 -0,01770 t	m	12,500	11,13	139,13
27	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	12,500	5,46	68,25
28	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,500	2,52	31,50
29	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	272,58	545,16
30	894101112.S	Osadenie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	225,00	225,00
31	59430000170 0.S	Vodomerná a armatúra šachta, objem 6,3 m3, železobetónová	ks	1,000	3 590,00	3 590,00
32	899721121	Signalizačný vodič na potrubí DN do 150 mm	m	13,000	2,21	28,73
33	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	13,000	1,47	19,11
34	28323000810 0.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	13,000	0,84	10,92

60,26

99 Presun hmôt HSV

35	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,299	2,48	60,26
----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

518,67

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

213,17

36	711113304	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 3 mm	m2	0,500	5,00	2,50
37	24561000330 0	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2, 10 kg	kg	0,500	10,00	5,00
38	711747067	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	2,000	16,49	32,98
39	900616	Tesniaca manžeta "C" rozmer 63x160mm, MIVA	ks	2,000	55,55	111,10
40	711747288	Zhotovenie detailov pásmí pritavením na pevnú a voľnú prírubu dotesnenie tmelom priemer do 200 mm	ks	2,000	23,94	47,88
41	24743000010 0	Lepidlo Elastoplast d 65 mm	kg	1,200	3,26	3,91
42	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,003	3 265,50	9,80

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

305,50

43	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	9,45	18,90
44	55111000600 0.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	74,55	149,10
45	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	5,25	5,25
46	55111001120 0.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	6,41	6,41
47	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000	9,45	9,45
48	55119000130 0.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	44,10	44,10

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	9,45	9,45
50	42201000340 0.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	48,30	48,30
51	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,016	908,91	14,54

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 201,60

52	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	25,20	201,60
----	-------------	---	-----	-------	-------	--------

Celkom

9 123,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Studňa na polievanie	EČO	
		Miesto	Šamorín
		IČO	
		DIČ	
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.		
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.		
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.12.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	348,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00			
2		Montáž	801,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00			
3	PSV	Dodávky	3 433,50	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00			
4		Montáž	3 949,23	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		8 533,38	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00			
Projektant								D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				8 533,38	
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z				8 533,38	1 706,68
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-25)				10 240,06	
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpochty					
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
								27 Kízavá doložka				0,00	
								28 Zvýhodnenie + -				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín
 Objekt: Studňa na polievanie

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV **1 150,65**

1 Zemné práce **698,86**

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	10,000	12,96	129,60
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	5,000	1,05	5,25
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	10,000	1,62	16,20
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	6,000	5,18	31,08
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	6,000	0,90	5,40
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,880	22,70	269,68
7	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m ³	m ³	4,000	3,95	15,80
8	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	4,000	28,04	112,16
9	58331000380 0.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	6,720	16,62	111,69
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	4,000	0,50	2,00

2 Zakladanie **24,00**

11	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	4,000	6,00	24,00
----	-------------	--	----------------	-------	------	-------

4 Vodorovné konštrukcie **39,43**

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	0,800	49,29	39,43
----	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie **388,36**

13	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 40x3,7 mm	m	40,000	3,78	151,20
14	28613003350 0	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	40,000	4,10	164,00
15	28653002020 0	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN	ks	2,680	27,30	73,16

PSV Práce a dodávky PSV **7 382,73**

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod **451,31**

16	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	5,25	26,25
----	-------------	---	----	-------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	55111000500 0.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	11,55	11,55
18	55121003660 0	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet, GIACOMINI	ks	4,000	9,45	37,80
19	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,78	17,34
20	55111000510 0.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000	16,80	50,40
21	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,04	7,04
22	55111000520 0.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	27,30	27,30
23	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,25	5,25
24	55121002200 0	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	1,000	16,80	16,80
25	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	2,000	5,25	10,50
26	55111001650 0.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	36,75	73,50
27	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,30	6,30
28	55111001670 0.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	43,05	43,05
29	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	5,25	5,25
30	42201000310 0.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,60	12,60
31	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	30,000	2,63	78,90
32	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	1 342,69	21,48

6 931,42

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

33	7124132114	Montáž čerpadla vodovodného, domová studňa	súb	1,000	367,50	367,50
34	BRIOMKable	BRIO 2000 M káblami, Auto reštart, 2,2 kW 230V, systémy závlahové ProRain	ks	1,000	89,25	89,25
35	95730487	Vybavenie, inštalácia sada so snímačom hladiny PVDF/TC 9/12mm, č. 95730487, GRUNDFOS	ks	1,000	205,80	205,80
36	96285273	Šachta pre inštaláciu jedného čerpadla - závesná inštalácia PEHD-800-1-DN40-2000/2150 hook, č. 96285273, GRUNDFOS	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
37	87252	Spínač plovákový, kábel 10m	ks	1,000	65,10	65,10
38	EM RS 10	Elwa matic RS 10 digital set	ks	1,000	406,35	406,35
39	96527109	Kábel stop/prevoz DME 60-940,2m, č. 96527109, GRUNDFOS	ks	1,000	38,85	38,85
40	96440448	Kábel ext.signálu s konektorom, 5m, č. 96440448, GRUNDFOS	ks	1,000	43,05	43,05
41	724141005	Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho DN 25	ks	1,000	68,25	68,25
42	130758	ponomé GRUNDFOS SBA3-25 AW 1x230V 50Hz 15m kábel	ks	1,000	698,25	698,25
43	724232111	Montáž príslušenstva domácej vodárne	sub	1,000	283,50	283,50
44	724312120	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	30,45	30,45
45	48462000040 0	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	127,05	127,05
46	55129001420 0.1	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	1,000	33,60	33,60
47	734424140	Montáž tlakomera	ks	3,000	22,05	66,15
48	3884116000	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	ks	2,000	79,80	159,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	42681004000 0	Tlakový spínač PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný na spinanie jedno a trojfázových motorov, PRORAIN	ks	1,000	33,60	33,60
50	sp st	Vŕtaná studňa a spustenie studne do prevádzky, hl. do 30 m	sub	1,000	2 625,00	2 625,00
51	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,195	1 692,65	330,07

Celkom

8 533,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

Názov objektu **Areálová dažďova kanalizácia**

JKSO

EČO

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 303,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	6 035,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 338,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			184,80
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		8 523,17
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 8 523,17		1 704,63
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		10 227,80
								E		Prípochy a odpočty	
								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis 16.12.2022				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Areálová dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

8 338,37

1 Zemné práce

3 173,41

1	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	20,000	7,16	143,20
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	10,000	1,05	10,50
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	16,800	35,75	600,60
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	8,400	10,12	85,01
5	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	42,000	4,87	204,54
6	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	42,000	2,80	117,60
7	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	36,800	1,62	59,62
8	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	19,720	5,18	102,15
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	433,840	0,52	225,60
10	167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	19,720	8,43	166,24
11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	19,720	0,90	17,75
12	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,046	22,70	886,34
13	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m ³	m ³	17,080	3,95	67,47
14	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	4,480	29,95	134,18
15	58331000380 0.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	7,526	16,62	125,08
16	175203101	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m ³	7,000	1,50	10,50
17	58331000320 0.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	11,760	16,62	195,45
18	5624505073	Geotextília Dachtex 150 PP	m ²	21,528	0,77	16,58
19	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	10,000	0,50	5,00

4 Vodorovné konštrukcie

603,31

20	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	2,240	49,29	110,41
21	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	10,000	49,29	492,90

8 Rúrové vedenie

4 457,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	3,000	6,83	20,49
23	28611000640 0.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	0,600	36,75	22,05
24	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	13,500	16,28	219,78
25	28611000990 0.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	2,700	56,70	153,09
26	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	14,000	2,63	36,82
27	894170040.S	Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty DN1500, výška 700 mm	ks	1,000	28,35	28,35
28	28665000130 0.S	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1500	ks	1,000	609,00	609,00
29	894221121.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1400-1500	ks	1,000	2 070,00	2 070,00
30	28661004720 0.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	1,000	300,00	300,00
31	895970003	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	3,024	16,80	50,80
32	28665000030 0	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	14,000	63,00	882,00
33	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	14,000	2,63	36,82
34	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	14,000	2,00	28,00

99 Presun hmôt HSV 104,45

35	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	60,375	1,73	104,45
----	-------------	--	---	--------	------	--------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 184,80

36	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	23,10	184,80
----	-------------	---	-----	-------	-------	--------

Celkom

8 523,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín**

Názov objektu **Prípojka plynu/existujúca prípojka/úprava**

JKSO

EČO

Miesto

Šamorín

IČO

DIČ

Objednávateľ **Inštitút právneho povedomia, O.Z.**

Projektant **Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.**

Zhotoviteľ **IZO-BAU s.r.o.**

Spracoval **IZOBAU**

36260908

SK2021833143

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

16.12.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	234,92	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	1 227,55	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	1 177,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažnené podmienky			0,00
4		Montáž	1 154,63	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	762,18				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	1 893,14				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 449,71	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			808,54
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		7 258,25
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 7 258,25		1 451,65
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-25)		8 709,90
Zhotoviteľ								E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
3								27	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis 16.12.2022				Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Prípojka plynu/existujúca prípojka/úprava

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 462,47

1 Zemné práce

1 238,41

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,200	35,75	471,90
2	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	6,600	10,12	66,79
3	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	13,200	1,62	21,38
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,320	5,18	6,84
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,600	0,52	3,43
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,600	8,43	55,64
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,90	5,94
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,068	22,70	296,64
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	m3	6,600	3,95	26,07
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,800	29,95	143,76
11	58331000380 0.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	8,064	16,62	134,02
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	12,000	0,50	6,00

4 Vodorovné konštrukcie

88,72

13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	49,29	88,72
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 Rúrové vedenie

126,76

14	871188042.S	Montáž plynového potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11 zvaraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	18,000	0,47	8,46
15	28613003600 0.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m	m	18,000	2,94	52,92
16	28653022720 0.S	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	1,206	16,28	19,63
17	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	15,000	1,16	17,40
18	2830010620	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	m	15,000	1,89	28,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,15

19	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,025	15,61	0,39
20	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,625	0,51	0,32

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,025	57,40	1,44

99 Presun hmôt HSV

6,43

22	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,480	0,56	6,43
----	-------------	--	---	--------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV

2 331,92

723 Zdravotechnika - plynovod

2 331,92

23	230330700	Montáž tlakového snímača plynov	ks	1,000	30,45	30,45
24	38961001060 0	Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA	ks	1,000	619,50	619,50
25	723120809.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad DN 50 do DN 80, -0,00828t	m	3,000	16,28	48,84
26	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	3,000	44,10	132,30
27	723160314.S	Prípojka k plynomeru zvarovaná s obchádzkou DN 80	súb	1,000	598,50	598,50
28	723190917.S	Oprava plynovodného potrubia prepojenie na potrubie DN 50	ks	1,000	16,80	16,80
29	723229102.S	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	5,25	5,25
30	55134000020 0.S	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	ks	1,000	5,99	5,99
31	55134000590 0.S	Odvzdušňovací guľový kohút na plyn 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	15,23	15,23
32	55134001020 0.S	Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	12,60	12,60
33	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	7,88	7,88
34	55134000490 0.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	25,20	25,20
35	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	súb	1,000	36,75	36,75
36	54115.1	Regulátor tlaku plynu	ks	1,000	257,25	257,25
37	723290822.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,025	78,75	1,97
38	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	7,35	7,35
39	FM040000B1 0	Plynový filter - závitový - 1", PN 6; 10µm, IVAR.FM	ks	1,000	58,80	58,80
40	734493111.S	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	4,000	36,75	147,00
41	55124001220 0.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	4,000	28,35	113,40
42	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	5,25	10,50
43	38832000440 0	Návarek priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	2,000	5,78	11,56
44	55129000010 0	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	2,000	28,88	57,76
45	998723102.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,174	638,15	111,04

M Práce a dodávky M

2 655,32

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže 95,55

46	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	1,000	12,60	12,60
47	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	58,80	58,80
48	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	9,45	9,45
49	35404083001	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	ks	1,000	14,70	14,70

23-M Montáže potrubia 2 559,77

50	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	1,000	9,45	9,45
51	3410701600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm ² s PE izoláciou a plným CU jadrom	m	18,000	1,58	28,44
52	230200254	Montáž privarovacieho dielu MANIBS DN 80	ks	1,000	283,50	283,50
53	107510	Manibs M1 T-kus 90	ks	1,000	220,50	220,50
54	230203567.S	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	ks	1,000	28,35	28,35
55	28622003110 0.S	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	1,000	71,40	71,40
56	230230001.S	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	18,000	7,88	141,84
57	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	18,000	3,36	60,48
58	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	96,60	96,60
59	230230201.S	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	79,80	79,80
60	230230211.S	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	m	18,000	0,53	9,54
61	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	18,000	1,47	26,46
62	230260001.S	Inštalácia skrinky	ks	1,000	58,80	58,80
63	ERO0000042 59	Plynomerová skrinka	ks	1,000	399,00	399,00
64	230260011	Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu Príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	ks	1,000	315,00	315,00
65	230260012	Funkčná skúška regulačného radu	ks	1,000	220,50	220,50
66	230260013	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	ks	1,000	472,50	472,50
67	732199100.S	Montáž orientačného štítku	súb.	4,000	4,73	18,92
68	8443042	Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A veľká rozmer 105x150mm	ks	1,000	16,80	16,80
69	844316	HUP hlavný uzáver bielo-červeno-čierny rozmer 60x105mm, MIVA	ks	1,000	0,63	0,63
70	844317	Plynomerňa bielo-červená rozmer 90x300mm, MIVA	ks	1,000	0,63	0,63
71	844318	Zákaz fajčit bielo-červeno-čierny rozmer 88x195mm, MIVA	ks	1,000	0,63	0,63

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 808,54

72	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	28,88	231,04
73	HZS000115	Odborné práce, revízná správa	sub	1,000	577,50	577,50

Celkom

7 258,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	JKSO	
Názov objektu	Prípojka NN	EČO	
		Miesto	Šamorín
		IČO	
		DIČ	
Objednávateľ	Inštitút právneho povedomia, O.Z.		
Projektant	Architektonická dielňa Collegium, s.r.o.		
Zhotoviteľ	IZO-BAU s.r.o.	36260908	SK2021833143
Spracoval	IZOBAU		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	16.12.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	94,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	2 489,76				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	329,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 913,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			423,50
Projektant								D			
Dátum a podpis				Pečiatka				Celkové náklady			
Objednávateľ								23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 3 336,76			
Zhotoviteľ								25 Cena s DPH (r. 23-25)			
Dátum a podpis				Pečiatka				E			
								Prípochy a odpochy			
								26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kľzavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Enviromentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín

Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ: Inštitút právneho povedomia, O.Z.

Zhotoviteľ: IZO-BAU s.r.o.

Miesto: Šamorín

Spracoval: IZOBAU

Dátum: 16. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 94,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 94,50

1	971011411	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50m2, -0,0500t m2, -0,0500t Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m2, -0,0500t	ks	1,000	94,50	94,50
---	-----------	---	----	-------	-------	-------

M Práce a dodávky M 2 818,76

21-M Elektromontáže 2 818,76

2	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	2,000	2,63	5,26
3	3450720900	Rúrka pancierová 6042	m	2,000	4,41	8,82
4	210021541	Tesnenie vodor. prestupu, s jedným kábl. ved. s viackáblovými vedeniami typ D do 190 cm výšky	m	1,000	40,00	40,00
5	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	m	2,000	7,35	14,70
6	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 95 - 4 x 240 mm2 typ: VE3512	m	2,000	22,05	44,10
7	210191543	Montáž kabl.skrine a zapojenia vodičov ER	m	1,000	157,50	157,50
8	3570317600	Skríňa RE	m	1,000	1 407,00	1 407,00
9	210901070	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kV 4x95	m	70,000	1,58	110,60
10	3410205800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x95	m	73,500	14,00	1 029,00
11	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	2,000	0,47	0,94
12	2830027200	Označovač káblov 25 - 70 mm2 dmax=15 mm "0" typ: J700	ks	2,000	0,42	0,84

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 423,50

13	HZS002	Revízia	celo k	1,000	73,50	73,50
14	HZS006	Vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia+tlač	celo k	1,000	350,00	350,00

Celkom 3 336,76

Harmonogram stavby "Environmentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín"

Rok	2023																																																																																																																																															
	Mesiac																																																																																																																																															
	Januar	Februar	Marc	April	Maj	Jun	Juli	August	September	Oktober	November	December																																																																																																																																				
Popis	Týždeň																																																																																																																																															
Environmentálne centrum - školiace stredisko, Šamorín	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																												
Polyfunkčný objekt	2 205 347,58																																																																																																																																															
Zemné práce, výkopový zabezpečenie	2 116 277,02																																																																																																																																															
Zemné práce	112 105,05																																																																																																																																															
Zariadenie	159 332,50																																																																																																																																															
Architektúra a statika	1 377 645,21																																																																																																																																															
Práce a dodávky HSV	718 290,79																																																																																																																																															
Zariadenie	99 766,11																																																																																																																																															
Zvislé a komplementne konštrukcie	166 410,33																																																																																																																																															
Vodorovné konštrukcie	211 567,67																																																																																																																																															
Komunikácie	9 617,47																																																																																																																																															
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	181 581,39																																																																																																																																															
Ostatné konštrukcie a práce-buranie	22 322,26																																																																																																																																															
Práca inžinier HSV	27 025,57																																																																																																																																															
Práce a dodávky PSV	619 354,42																																																																																																																																															
Izolácie proti vode a vlhkosti	41 261,25																																																																																																																																															
Izolácie stiech, povlakové krytiny	42 611,79																																																																																																																																															
Izolácie tepelne	61 040,54																																																																																																																																															
Konštrukcie tesárske	2 351,50																																																																																																																																															
Konštrukcie - drevosťavby	9 893,47																																																																																																																																															
Konštrukcie kámparske	7 388,10																																																																																																																																															
Konštrukcie stolárske	54 843,88																																																																																																																																															
Konštrukcie doplnkové kovové	312 296,35																																																																																																																																															
Podlahy z diazdic	9 150,98																																																																																																																																															
Podlahy výškové a parketové	13 529,55																																																																																																																																															
Podlahy syntetické	44 091,75																																																																																																																																															
Okná	8 255,14																																																																																																																																															
Nátery	1 381,82																																																																																																																																															
Malby	11 258,30																																																																																																																																															
Investičné náklady neobstarané v cenách	40 000,00																																																																																																																																															
Vzduchotechnika	131 508,55																																																																																																																																															
Zdravotechnika	70 466,58																																																																																																																																															
Vykurovanie	124 814,38																																																																																																																																															
Plynoinštalácia	10 874,54																																																																																																																																															
Stĺpovod	94 825,00																																																																																																																																															
DDZ	5 695,85																																																																																																																																															
Stĺpovod	22 135,99																																																																																																																																															
Bleskozvod a uzemnenie	6 873,37																																																																																																																																															
Spevnené plochy	52 295,80																																																																																																																																															
Prípojka vody	9 123,20																																																																																																																																															
Stúdna na polievanie	8 533,38																																																																																																																																															
Areálová dažďová kanalizácia	8 523,17																																																																																																																																															
Prípojka plynuexistujúca	7 258,25																																																																																																																																															
Prípojka NN	3 336,76																																																																																																																																															
FINANČNÝ HARMONOGRAM	2 205 347,58 €												130 000,00 €												230 000,00 €												100 000,00 €												140 000,00 €												140 000,00 €												120 000,00 €												240 000,00 €												300 000,00 €												300 000,00 €												360 000,00 €												145 347,58 €											

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov nad 30 % podielom na predmete zákazky

Predmet zákazky: **Environmentálne centrum v meste Šamorín – školiace stredisko**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV a PODIEL SUBDODÁVOK

P.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa *	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok	Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími
1	2.	4.	3.		4.


* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.

Subdodávateľia s nad 30% podielom na predmete zákazky nie sú známi.



Zoltán Faragó
konateľ spoločnosti IZO-BAU, s.r.o.

TÝMTO NĎHLASUJEM ŽE PODIEL
NA PREDMETE ZÁKAZKY U ŽIADNEHO
SUBDODÁVATEĽA NETREKTAČUJE
30,0 %

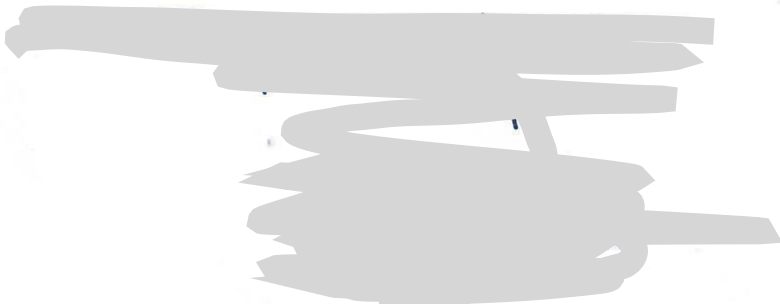



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Atila Balogh

641024/6601

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

**Pozemné stavby
- jednoduché stavby**

s evidenčným číslom **00278*11***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

20.3.2002
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

Životopis

Osobné údaje:

Attila Balogh
Malá Lúč 29
930 03 Malá Lúč

Dátum narodenia:

[REDACTED]

Tel:

0905/354 367

Vzdelanie:

SPŠ stavebná Lučenec

Pracovné skúsenosti:

BALA, a.s. Šamorín 1993-2003
pozícia: stavbyvedúci

IZO-BAU, s.r.o. 2003-súčasnosť
pozícia: stavbyvedúci

Jazykové znalosti:

Maďarský jazyk materinský jazyk
Slovenský jazyk aktívny
Nemecký jazyk pasívny

Vodičský preukaz:

sk.B,A,T,C,M

Vlastnosti a záujmy:

komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, cestovanie a šport



20-22-00/POD1/5230000826/80010451-2

**Vážený klient
IZO-BAU, s.r.o.
POŽIARNICKÁ 30
931 01 ŠAMORÍN**

Poistka k zmluve č. 5230000826

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Začiatok poistenia: 19.01.2009

Koniec poistenia: 19.01.2010 0:00

Poistník IZO-BAU, s.r.o.

Poistený: IZO-BAU, s.r.o.

IČO: 36260908

36260908

Číslo klienta: 5910311570


5910311570

Adresa poistníka: POŽIARNICKÁ 30
931 01 Šamorín

Toto poistenie sa riadi Občianskym zákonníkom, poisťnou zmlúvou, ustanoveniami Všeobecných poisťných podmienok, ktoré Vám boli odovzdané pri uzatvorení poisťnej zmluvy a ktoré sú s príslušnými zmluvnými dojednaniaми neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Prajeme si, aby ste boli s našimi službami spokojní.

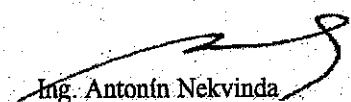

Ing. Antonín Nekvinda

Ďalšie údaje a informácie týkajúce sa poistnej zmluvy:

Doporučujeme Vám, aby ste si zmluvu a poistku uložili spoločne.

Poistné za splátku predstavuje: **1 414,06 € / 42 599,97 Sk**
Vinkulácia k poisteniu: **nebola vykonaná**

Poistné bude platené v 1 splátke/splátkach vždy k 19. dňu 1. mesiaca na účet poisťovne:

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka a.s. SK**
Číslo účtu: **0048134112/0200**
Konštantný symbol: **3558**
Variabilný symbol: **5230000826**

Pri poštovom styku **Adresa našej agentúry a kancelárie, ktorá**
uvádzajte túto adresu: **Vaše poistenie spravuje:**

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Plynárska 7/C
824 79 Bratislava

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
FARSKÁ 1297/9
949 01 Nitra 1

Tel.: +421376922301
Fax: +421376922390

Vaše poistenie má v správe: **DRGOVÁ Jana / 80010451-2**

Vznik prípadnej poistnej udalosti nahláste bez zbytočného odkladu osobne, telefonicky (na bezplatnom telefónnom čísle 0800 104 242), faxom (+421 2 5827 6100), prostredníctvom internetu (<http://www.gsl.sk>) alebo listom na uvedenú adresu.

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487
IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

POISTENIE VÝROBY, OBCHODU A SLUŽIEB, PODNIKATEĽSKEJ A INEJ ČINNOSTI

Generali Slovensko poisťovňa, a.s. (ďalej len "poisťovateľ") zastúpená

Ing. Jana Drgová

a podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť) (ďalej len "poistený")

IČO	36 260 908	Rodné č.	
Názov firmy	IZO-BAU, s. r. o.	Meno	
Sídlo firmy	Požiarnická 30 Šamorín	Priezvisko	
PSČ	9 3 1 0 1	Adresa bydliska	
telefón		PSČ	
bankové spojenie		fax	
vykonávajúci túto činnosť v zmysle	stavebná činnosť		

uzatvárajú túto

POISTNÚ ZMLUVU


Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú poistné podmienky pre jednotlivé uzatvorené poistené riziká, ktorými sa táto poistná zmluva riadi, a ich prevzatie poistený potvrdzuje svojim podpisom. Touto poistnou zmluvou sú dohodnuté poistenia uvedené na jednotlivých listoch poistnej zmluvy. Poistený vyhlasuje, že na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatvorenia poistenia odpovedal úplne a pravdivo. Poisťovateľ má právo poistenie vypovedať do dvoch mesiacov od jeho uzatvorenia. Poistenie sa skončí po uplynutí siedmich dní od doručenia výpovede.

Osobitné ustanovenie:

Začiatok účinnosti: od 19 . 01 . 2009

v Šamoríne

dňa 16 . 01 . 2009



za poisteného (meno a priezvisko, pečiatka a podpis)

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava, 26
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Obchodná agentúra Nitra
001

za poisťovateľa (meno a priezvisko, pečiatka a podpis)

Kontaktná osoba za poisťovateľa:

Ing. Jana Drgová

Telefón:

421 903 638 151

Správca

09Z

Skup.
noistenie

Splatnosť

Forma
úhrady

Prevod

Druh
predpisu

Predpísat'
od

Kód
diferencie

Číslo poisťnej zmluvy

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487
 IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Poistenie uzatvoril
 Ing. Jana Drgová

Poistený
 IZO-BAU, s. r. o.

IČO
 36260908

LIST Č.
 1

UZATVÁRA SA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

TOTO POISTENIE SA RIADI VŠEOBECNÝMI POISTNÝMI PODMIENKAMI POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČINNOSŤOU POISTENÉHO VZ 08 (ĎALEJ LEN "VPP VZ 08")

POISTENIE SA VZŤAHUJE NA ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU VZNIKNUTÚ V SÚVISLOSTI S NASLEDUJÚCIMI ČINNOSŤAMI:
 stavebná činnosť-uskutočňovanie stavieb a ich zmien

DOJEDNÁVA SA ÚZEMNÝ ROZSAH POISTENIA Slovenská republika
 Por. čís.

1. UZATVÁRA SA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
 SPOLUÚČASŤ 82,98 € POISTNÁ SUMA 331 939,18 € SADZBA

PODKLAD PRE VÝPOČET POISTNÉHO príjmy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 ROČNÉ POISTNÉ 1 414,06 €

V RÁMCI POISTNEJ SUMY A SPOLUÚČASTI POD POR. ČÍS. 01 SA ĎALEJ UZATVÁRA AJ PRIPOISTENIE:

Por. čís.	V ROZSAHU DOLOŽKY	LIMIT PLNENIA	JEDNORAZOVÉ POISTNÉ
		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
2.		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €

ZVLÁŠTNE USTANOVENIE

- TEXT DOLOŽIEK UVEDENÝCH PRI JEDNOTLIVÝCH PORADOVÝCH ČÍSLACH SA NACHÁDZA V PRÍLOHE.
- POKIAL JE V PRÍLOHE (TEXTY DOLOŽIEK) UVEDENÉ "NA PREDNEJ STRANE TOHTO LISTU", MYSLI SA TÝM TENTO LIST.
- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU TEJTO POISTNEJ ZMLUVY SÚ AJ "OPATRENIA, PRAVIDLÁ A POSTUPY NA ZABEZPEČENIE PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO V GENERALI SLOVENSKO POISŤOVNI, A.S.", NACHÁDZAJÚCE SA V PRÍLOHE.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Poistenie na dobu určitú: od 19.01.2009 do 18.01.2010 Druh poisťného: jednorazové
 Ročné poisťné spolu: 1 414,06 € Počet splátok: 1
 Dátumy splatností splátok: 19.1. , , ,
 Výška splátok: 1 414,06 € , 0,00 € , 0,00 € , 0,00 €
 Bankové spojenie: číslo účtu 0048134112/0200 IBAN - SK 350200000000048134112
 Varibelný symbol: pre prvú splátku 36260908 pre nasledujúce splátky číslo poisťnej zmluvy

V Samoríne dňa 16.1.2009
 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
 Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26
 IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
 Obchodná agentúra Nitra I
 001



ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021 000 487
 IČ DPH: SK 2021 000 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1325/B.

POISTENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV

Generali Slovensko poisťovňa, a. s. (ďalej len "poisťovateľ") zastúpená

Ing. Jana Drgová

Poistník:

Poistený (vypíšte, len ak sa líši od poistníka)

IČO/RČ: 36 260 908
 Názov /Meno: IZO-BAU, s. r. o.
 Sídlo /Adresa: Požiarnická 30, Šamorín
 PSČ: 9 3 1 0 1
 zapísaná: OS Trnava, oddiel: Sro, vl. Č. 14881/T
 zastúpená: p. p. Zoltán Faragó

IČO/RČ:
 Názov /Meno:
 Sídlo /Adresa:
 PSČ:
 zapísaná:
 zastúpená:

telefón: fax:

bankové spojenie:

vykonávajúci túto činnosť: stavebná činnosť

uzatvárajú túto

POISTNÚ ZMLUVU

Rozsah poistenia je upravený na listoch, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Rekapitulácia poistného za všetky poistenia:

Poistné (€): 156,01 1x *Splátka (€): 156,01 Splatnosť splátok: 19.1.

* Splátka: 1 - ročná 2 - polročná 4 - štvrtročná

Poistné sa dojednáva ako: bežné jednorazové

Začiatok poistenia: 1 9 . 0 1 . 2 0 0 9 Koniec poistenia:

Poistník prehlasuje, že bol pred uzatvorením poistnej zmluvy písomnou formou oboznámený s podmienkami uvedenými v ust. § 792a OZ. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy prevzal všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj obsahom zmluvných ustanovení a doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne sú neplatné. Tiež prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje poskytnutie informácií o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré poisťovateľ vykonal na zabezpečenie plynulého a nerušeného prechodu zo slovenskej meny na euro.

V Šamoríne

Dňa 15.1.2009

za poisteného (pečiatka a podpis)

Generall Slovensko poisťovňa/a.s.
 Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26
 IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
 Obchodná agentúra Nitra
 001
 za poisťovateľa (pečiatka a podpis)

Kontaktná osoba za poisťovateľa:

Ing. Jana Drgová

Telefón:

421 903 638 151

Správca	Skup.	Splatnosť	Forma	Prevod	Druh	Prípisateľ	Kód
---------	-------	-----------	-------	--------	------	------------	-----

**POISTENIE PRE PRÍPAD ŠKÔD SPÔSOBENÝCH KRÁDEŽOU
VLÁMANÍM ALEBO LÚPEŽOU**

- Poistenie dojednané na tomto liste sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou PPKL 08 (ďalej len VPP PPKL 08) a textom zmluvného ustanovenia, ktorý je uvedený v prílohe. Pre poistenie platí tiež doložka K20, pokiaľ sa nedohodne inak. VPP PPKL 08, zmluvné ustanovenia a doložka K20 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
- Poistenie na tomto liste sa uzatvára pod ďalej uvedenými poradovými číslami (ďalej len Por. číslo).
- Ak je pre poistenie uzatvorené pod príslušným poradovým číslom dohodnutý rozsah poistenia v znení doložky, potom sa toto poistenie tiež riadi príslušnou doložkou, ktorá je uvedená v prílohe a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
- Ak ďalej nie je uvedené inak, poistenie sa uzatvára iba pre prípad odcudzenia poistenej veci, ak k odcudzeniu došlo krádežou vlámaním alebo lúpežou (článok II., bod 1 VPP PPKL 08) vrátane súvisiaceho poškodenia alebo zničenia poistenej veci (článok II., bod 4 VPP PPKL 08).

Por. číslo	Poistená vec (veci, náklady, atď.), miesto poistenia a ďalší rozsah poistenia	Spoluúčasť €	Poistná suma €	Poistné €
01.	Súbor hnutelných vecí. Zároveň sa poistenie dojednáva v rozsahu doložky KA2.	33,19	33 193,92	93,27

Zvláštne ustanovenia Pre p. č. 01 na tomto liste sa poistenie dojednáva v rozsahu doložky K20. Zároveň sa pre p. č. 01 na tomto liste dojednáva rizikový typ R1. Pre p. č. 01 na tomto liste sa dojednáva miesto poistenia Šamorín, Priemyselná 17.


Poistenia uzatvorené na tomto liste sú účinné od dňa

1	9	0	1	2	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---

V

Dňa

za poisteného (pečiatka a podpis)

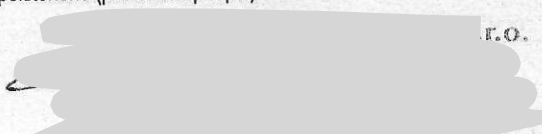

za poisťovateľa (pečiatka a podpis)
Generál Slovensko poisťovňa, a.s.
 Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26
 IČO: 35 769 332, IČ DPH: SK2021000487
 Obchodná agentúra Nitra I
 001

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ PROTI ŽIVELNÝM NEBEZPEČENSTVÁM

- Poistenie dojednané na tomto liste sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami živelného poistenia PPZ 08 (ďalej len VPP PPZ 08) a textom zmluvného ustanovenia, ktorý je uvedený v prílohe. VPP PPZ 08 a zmluvné ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
- Poistenie na tomto liste sa uzatvára pod ďalej uvedenými poradovými číslami (ďalej len Por. číslo).
- Ak je pre poistenie uzatvorené pod príslušným poradovým číslom dohodnutý rozsah poistenia v znení doložky, potom sa toto poistenie tiež riadi príslušnou doložkou, ktorá je uvedená v prílohe a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
- Ak ďalej nie je uvedené inak, poistenie sa uzatvára iba pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci požiarom, výbuchom, úderom blesku, nárazom alebo pádom lietadla s posádkou, jeho častí alebo nákladu (čl. II., bod 1 VPP PPZ 08).

Por. číslo	Poistená vec (veci, náklady, atď.), miesto poistenia a ďalší rozsah poistenia	Spoluúčasť €	Poistná suma €	Poistné €
01.	Súbor hnuteľných vecí. Zároveň sa poistenie dojednáva v rozsahu doložky MA2.	33,19	33 193,92	62,74

Zvláštne ustanovenia | Pre p. č. 01 na tomto liste sa poistenie dojednáva aj pre poistné nebezpečenstvo podľa čl. 1 bod 2 a 3 PPZ 08. Pre p. č. 01 na tomto liste sa dojednáva miesto poistenia Šamorín, Priemyselná 17.

Poistenia uzatvorené na tomto liste
sú účinné od dňa

1	9	0	1	2	0	0	9

V Šamoríne

Dňa 15.1.2009

za poisteného (pečiatka a podpis)

za poisťovateľa (pečiatka a podpis)

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021060487
Obchodná agentúra Nitra I
001

CERTIFIKÁT

pre

Spoločnosť: **IZO-BAU, s.r.o.**
Adresa: **Požiarňická 30, 931 01 Šamorín**
IČO: **36 260 908**

Uvedená spoločnosť je zaškolená na aplikáciu certifikovaných zatepľovacích systémov PCI MultiTherm[®] a príslušných produktov značky PCI[®].



PCI MultiTherm[®]
Air



PCI MultiTherm[®]
Super



PCI MultiTherm[®]
Multi



PCI MultiTherm[®]
Clean



PCI MultiTherm[®]
Protect



PCI MultiTherm[®]
Design



PCI MultiTherm[®]
Intensive Color



PCI MultiTherm[®]
Fix



PCI MultiTherm[®]
Lambda

Platnosť certifikátu je jeden rok od dátumu vydania.

V Žiline, 25.10. 2022

Peter Gašinec

PaedDr. Peter Gašinec
obchodný riaditeľ

Sídlo spoločnosti / Korespondenčná adresa: E-mail: pci-sk@pci-group.eu
objednavky.sk@pci-group.eu

Master Builders Solutions
Slovakia spol. s r.o.
Na stanici 937/26b, 010 09 Žilina
Tel.: +421 41 76 314 83
Fax: +421 41 76 314 84

IČO: 53 076 281
IČ DPH: SK2121 252 881
Zapísané okresným súdom v Žiline, odd. Sro
Vložka č. 74776/L, 23.05.2020



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Číslo: 21/239/LIO

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

MBK okno s. r. o., Kračanská cesta 5145/40A, 929 01 Dunajská Streda

vykonávať stavebné práce pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti, ktoré sa uvádzajú na druhej strane licencie.

Používaný spôsob zhotovenia styku a pripojovacej škáry:

Systém tesnenia a výplne škáry:

- tmely a tesniace látky (striekané plniace peny)
- tesniace izolačné fólie a pásy (paropriepustné, parotesné)

Počet zaškolených

pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 2

zmluvne zabezpečených: 4

Licencia sa udelila na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, na ktorých výrobca stavebných konštrukcií preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 3134: 2014.

Licencia sa udelila na základe správy z inšpekcie č. LIO/21/0212/40 zo dňa 27. 09. 2021 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.


V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do: **14. 10. 2024**

Licencia sa vydala prvýkrát: **14. 10. 2021**

Bratislava 14. 10. 2021

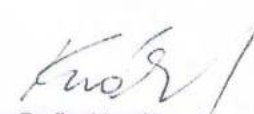


Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Príloha 100
7/C, 824 79 Bratislava
IČ DPH: SK 2021000487
Obchodný register

ProFi

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu



Poistná zmluva č.: 5720027232

Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka č. 1325/B, zastúpená Hoffmannová Kamila (ďalej len „poisťovateľ“)
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26

a

IZO-BAU, s.r.o.

Požiarnická 30, 93101 Šamorín

IČO: 36260908

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14881/T,

výpis zo dňa 04.05.2004

zastúpená: Faragóová Gabriela, konateľ a Faragó Zoltán, konateľ

(ďalej len „poisťník/poistený“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Prehľad uzavretých druhov poistenia

<input type="checkbox"/>	Poistenie Stavieb
<input type="checkbox"/>	Poistenie Prerušenia prevádzky – strata nájomného
<input type="checkbox"/>	Poistenie Hnuteľných vecí
<input type="checkbox"/>	Poistenie Prerušenia prevádzky
<input type="checkbox"/>	Poistenie Strojov
<input type="checkbox"/>	Havarijné Poistenie Strojov
<input type="checkbox"/>	Poistenie Elektroniky
<input checked="" type="checkbox"/>	Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu
<input type="checkbox"/>	Poistenie Profesionnej zodpovednosti za škodu

3. Sprostredkovateľ poistenia (meno / názov, ziskateľské číslo, kontakt):

Insia a.s., 80010387

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

1. Všeobecné ustanovenia

- 1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy nižšie uvedeného čísla.
- 1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08 (ďalej len VPP VZ 08) a zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a taktiež ustanoveniami tejto poistnej zmluvy.
- 1.3. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 08.
- 1.4. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.
- 1.5. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy:
 - Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14881/T, zo dňa 04.05.2004
- 1.6. Podklad pre výpočet poistného: Príjmy (EUR) = 500 000

2. Odpovede na otázky poisťovateľa:

- 2.1. Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
 - nie je
- 2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 10
- 2.3. Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa ?
 - nie.
- 2.4. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
bez škôd
- 2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
500 000

3. Základný rozsah poistenia

- 3.1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- 3.2. - poradenstvo v oblasti stavebníctva
- 3.3. - sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
- 3.4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien; poradenstvo v oblasti stavebníctva; sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, sadzba S4, F43.99, druh 2
- 3.5. Poistenie sa uzatvára pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území SR
- 3.6. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu **332 000,00 €** so spoluúčasťou 80,00 €
- 3.7. Ročné poistné 655,00 €

4. Pripoistenie

Nedodjednané.

5. Zvláštne ustanovenia

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej udalosti bude poistení vlastníť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti), na základe ktorého v čase poistnej udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je uvedená v poistnej zmluve.

6. Rekapitulácia

P. č.	Rozsah poistenia	Modifikácia / IDRIZ	Ročné poistné v €
01	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	D08 / 741	655,00
Ročné poistné spolu			655,00

7. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa **19.01.2011**.

8. Záverečné prehlásenia poistníka

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poisťnej zmluvy sú aj prílohy č. :

1. Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08
2. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14881/T, zo dňa 04.05.2004

Rekapitulácia poistenia

Spoločné dojednania pre všetky poistenia v tejto poisťnej zmluve

- 1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poisťnej zmluvy (ďalej len zmluva) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, všeobecnými poisťnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniami a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné.
- 1.2. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Záverečné prehlásenia

Poistník/poistený prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach.

Poistník/poistený podpisom tejto poisťnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné poisťné podmienky a doložky, ktoré sú označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poisťnej zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poisťnej zmluvy.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poisťnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poisťná zmluva.

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo písomné zmeny tejto poisťnej zmluvy odchylné od ustanovení predtlačенých v tejto poisťnej zmluve a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné.

Rekapitulácia dohodnutého poistenia

Por.č.	Názov poistenia	Dátum začiatku účinnosti	Ročné poistné v €
1	Živelné poistenie stavieb	nedojednané	
2	Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky – strata nájomného	nedojednané	
3	Poistenie huteľných vecí	nedojednané	
4	Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky	nedojednané	
5	Poistenie strojov a strojných zariadení	nedojednané	
6	Havarijné poistenie strojov	nedojednané	
7	Poistenie elektronických zariadení	nedojednané	
8	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	19.01.2011	655,00
Ročné poistné celkom (€):			655,00


4. Splatnosť poistného


- 4.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti.
- 4.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného	bežné		
Poistenie na dobu neurčitá:	od: 19.01.2011 s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)		
Ročné poistné spolu:	655,00 €	Počet splátok:	1
Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období:	19.01.		
Výška splátky/ splátok poistného:	655,00 €		
Bankové spojenie	číslo účtu 0048134112/0200	IBAN - SK 350200000000048134112	
Konštantný symbol	3558		
Variabilný symbol	5720027232		

Poisník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Poistná zmluva uzavretá v: Nitre dňa: 03.01.2011


931 01 SAMORIN
Podpis (a pečiatka) poisníka IČO: 36 260 908

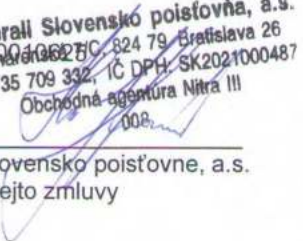
Podpis a pečiatka zástupcu Generali Slovensko poisťovne, a.s. povereného uzatvorením tejto zmluvy

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Hoffmannová Kamila, 800 1062 70, 824 79 Bratislava 26
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487
Obchodná agentúra Nitra III
008

Dodatok č. 1 k poisťnej zmluve č.: 5720027232 zo dňa 19.01.2011
Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi

Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sa, vložka č. 1325/B, zastúpená Hoffmannová Kamila (ďalej len „poisťovateľ“)
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26

a

IZO-BAU, s.r.o.

Požiarická 30, 93101 Šamorín

IČO: 36260908

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14881/T,

výpis zo dňa 04.05.2004

zastúpená: Faragóová Gabriela, konateľ a Faragó Zoltán, konateľ

(ďalej len „poisťník/poistený“)

uzavreli tento dodatok k poisťnej zmluve č.5720027232, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa v zmysle predmetu dodatku:

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poisťnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, ďalej poisťnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa:

- 2.1. mení odsek č.1 Účastníci zmluvy v časti Úvodné ustanovenia tak, ako je vyššie uvedené.
- 2.2. mení sa časť I. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (PVZ) ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.

3. Záverečné ustanovenie

- 3.1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 19.01.2012. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnosti.
- 3.2. Súčasťou tohto dodatku sú aj vyššie uvedené texty zmenených alebo doplnených častí v zmysle ods. 2.

Faragóová Gabriela, konateľ
Faragó Zoltán, konateľ

Podpis (a pečiatka) poisťníka

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487

Podpis zástupcu Generali Slovensko poisťovne, a.s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy

Sprostredkovateľ poistenia (meno/názov, získateľské číslo, kontakt):
INSIA SK s.r.o., 80030167

I. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

1. Všeobecné ustanovenia

- 1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy vyššie uvedeného čísla.
- 1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škody VPP VZ 08 (ďalej len VPP VZ 08) a ďalej zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
- 1.3. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 08.
- 1.4. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.
- 1.5. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy:
 Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14881/T, zo dňa 04.05.2004
- 1.6. Podklad pre výpočet poistného: Príjmy (EUR) = 690 304

2. Odpovede na otázky poisťovateľa:

- 2.1. Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
 - nie je
- 2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: - 10
- 2.3. Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa?
 - nie.
- 2.4. Uveďte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
 bez škôd
- 2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
 690 304

3. Základný rozsah poistenia

- 3.1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- 3.2. - poradenstvo v oblasti stavebníctva
- 3.3. - sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
- 3.4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien; poradenstvo v oblasti stavebníctva; sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, sadzba S4, F43.99, druh 2
- 3.5. Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území SR
- 3.6. Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 332 000,00 € so spoluúčasťou 80,00 €
- 3.7. Ročné poistné 904,00 €

4. Pripoistenie

Nedodjednané.

5. Zvláštne ustanovenia

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poistnej udalosti bude poistení vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti), na základe ktorého v čase poistnej udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je uvedená v poistnej zmluve.

6. Rekapitulácia

P. č.	Rozsah poistenia	Modifikácia / IDRIZ	Ročné poistné v €
01	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	D08 / 741	904,00
Ročné poistné spolu			904,00

7. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa **19.01.2012**.

8. Záverečné prehlásenia poistníka

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

9. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy č. :

1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08
2. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14881/T, zo dňa 04.05.2004

II. Rekapitulácia poistenia

1. Spoločné dojednania pre všetky poistenia v tejto poistnej zmluve

- 1.1. Poistenie dojednané podľa tejto poistnej zmluvy (ďalej len zmluvy) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, všeobecnými poistnými podmienkami a ďalej zmluvnými dojednaniaми a doložkami uvedenými pre jednotlivé poistenia. Dojednania, ktoré nemajú písomnú formu a nie sú obsahom tejto zmluvy, sú neplatné.
- 1.2. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov poistenia do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Záverečné prehlásenia

Poistník prehlasuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi všetky zmeny v nahlásených skutočnostiach.

Poistník podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že prevzal všetky všeobecné poistné podmienky a doložky, ktoré sú označením alebo názvom (skratkou) uvedené v tejto poistnej zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniaми a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva.

Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek ústne prehlásenia a/alebo písomné zmeny tejto poistnej zmluvy odchylné od ustanovení predtlačných v tejto poistnej zmluvy a/alebo v jej dodatkoch sú neplatné.

3. Prehľad jednotlivých poistení platných ku dňu:

Por.č.	Názov poistenia	Dátum poslednej zmeny	Ročné poistné v €
1	Živelné poistenie stavieb	Nedojednané	
2	Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky – strata nájomného	Nedojednané	
3	Poistenie hnuteľných vecí	Nedojednané	
4	Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky	Nedojednané	
5	Poistenie strojov a strojných zariadení	Nedojednané	
6	Havarijné poistenie strojov	Nedojednané	
7	Poistenie elektronických zariadení	Nedojednané	
8	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	Zmenené 19.01.2012	904,00
Ročné poistné celkom (€):			904,00

4. Splatnosť poistného

- 4.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou poistenia sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena spoluúčasti.
- 4.2. Výška poistného za dodatok k poisťnej zmluve a termín jeho splatnosti bude uvedený v Úhrade poistného, ktorú poisťník obdrží od poisťovateľa. Ak vznikne na základe dodatku k poisťnej zmluve preplatok poistného, bude zaúčtovaný v prospech nasledovnej splátky poistného, pokiaľ poisťník nepožiadala o vrátenie preplatku.
- 4.3. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne.

Druh poistného	bežné		
Poistenie na dobu neurčitá:	od: 19.01.2011 s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)		
Ročné poistné spolu:	904,00 €	Počet splátok:	1
Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období:	19.01.		
Výška splátky/ splátok poistného:	904,00 €		
Bankové spojenie	číslo účtu 0048134112/0200	IBAN - SK 3502000000000048134112	
Konštantný symbol	3558		
Variabilný symbol	5720027232		

Poisťník podpisom poisťnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poisťnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Poisťná zmluva uzavretá v: Nitre dňa: 18.01.2012

Faragóová Gabriela, konateľ
 Faragó Zoltán, konateľ

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
 Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 IČ DPH: SK2021000487
 Nitra

Podpis zástupcu Generali Slovensko poisťovne, a.s.
 povereného uzatvorením tejto zmluvy